

NORLYS ALTA 1479


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1479XX0013
14.10.2026 v.13.23
www.norlys.no



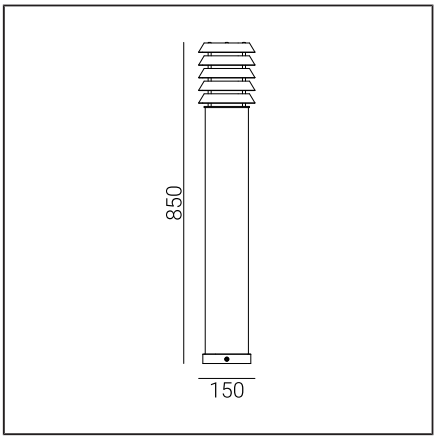

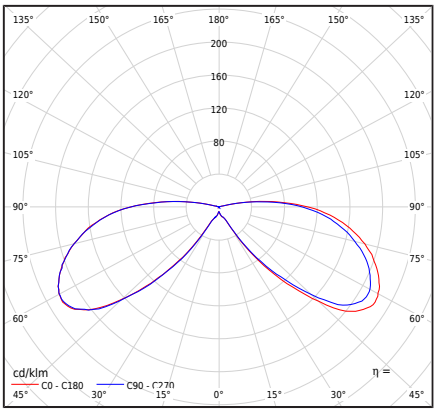

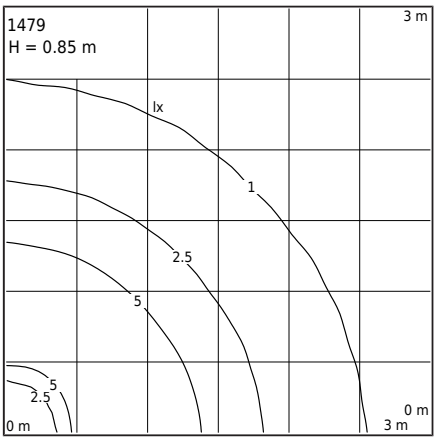

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	En pullert-armatur med en stabil og holdbar konstruksjon. Brukes til belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 3 hull ø9 mm, på diameter ø65 mm hver 120°. Ifølge vedlagt installasjonsinstruksjon. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x4mm², mulighet for sløyfing av armaturen maks 2x2.5mm². Kabel i rundt ytterkappe med en maksimal diameter på ø12.5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Forpakningsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1059lm
Lumen ut	146lm
Armatur Lumen/Watt	17,2lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- i en sikkerhetsversjon for klasse I.
- med en 2700K LED fargetemperatur [1/1].
- for en annen lyseffektverdi.
- i en versjon med en overspenningsbeskyttelsesinnretning (SPD).
- i en annen armaturfarge (ifølge RAL-fargepaletten).
- for en annen armaturhøyde.

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	8A / 10µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, må du lese bruksanvisningen som følger med armaturen. Installasjons- og vedlikeholdsarbeid bør utføres av en kvalifisert person med de nødvendige autorisasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon etter kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

Reservedeler

ZS1479zx0013	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1479BL	SVART	9005
1479GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, må du lese bruksanvisningen som følger med armaturen. Installasjons- og vedlikeholdsarbeid bør utføres av en kvalifisert person med de nødvendige autorisasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon etter kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.