


NORLYS ALTA 1479

Alta 1479XX0013
14.10.2026 v.13.23
www.norlys.no



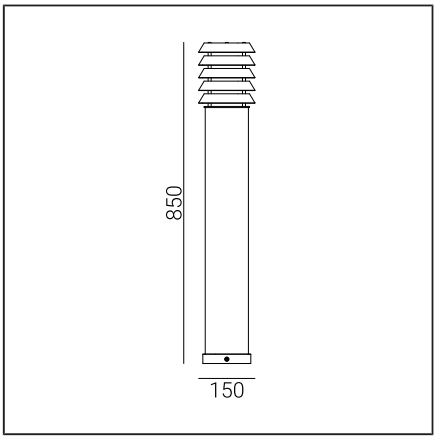

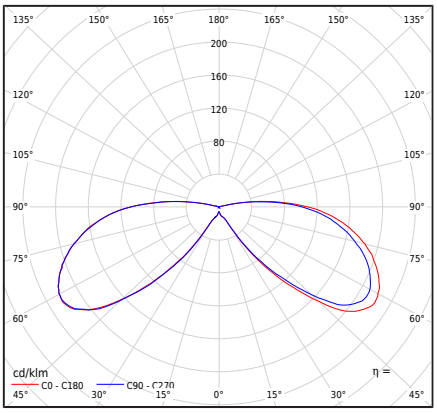

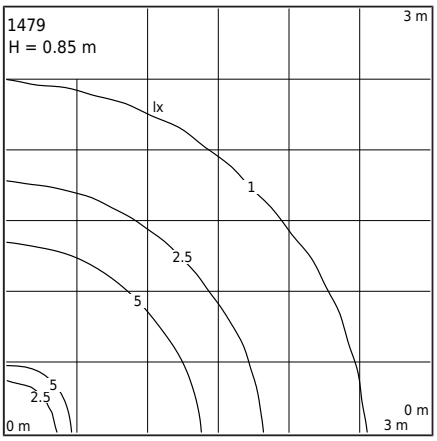

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Светильник-боллард с прочной и долговечной конструкцией. Используется для освещения частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	9,3kg / 10,7kg
Размеры коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1059lm
Световой световой поток	146lm
Эффективность светильника	17,2lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	8A / 10µs
Оценка BUG	B0-U2-G1

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS1479zx0013	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1479GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1479BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE