

NORLYS ALTA 1479


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1479XX0013
14.10.2026 v.13.23
www.norlys.no



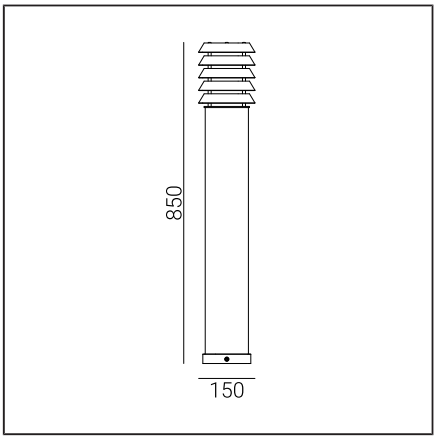

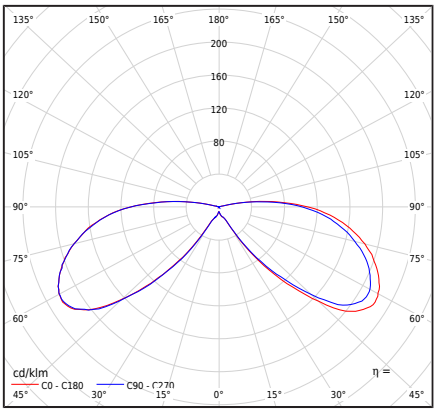

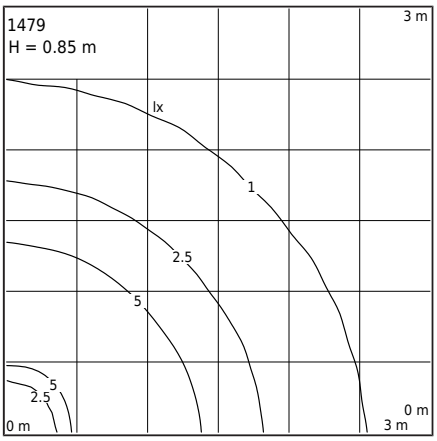

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	En pollarlampa med en stabil och hållbar konstruktion. Används för belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9 mm, på diameter ø65 mm varje 120°. Enligt bifogade installationsanvisningar. Andra tillbehör ska köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm², möjlighet att ögla armaturen max 2x2,5mm². Kabel i rund mantel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1059lm
Lumen ut	146lm
Armaturens effekt	17,2lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Armaturen finns också tillgänglig:
- i en säkerhetsversion för klass I.
- med en färgtemperatur på 2700K LED [1/1].
- för ett annat ljusflödesvärde.
- i en version med ett överspänningsskydd (SPD).
- i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten).
- för en annan armaturhöjd.

Försäljningsvillkor och annan information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	8A / 10µs
BUG-bedömning	B0-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, se till att läsa instruktionsmanualen som medföljer armaturen. Installations- och underhållsarbeten ska utföras av en kvalificerad person med lämpliga behörigheter, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken ges ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

Reservdelar

ZS1479zx0013	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Index

Art	Färg	RAL
1479BL	SVART	9005
1479GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, se till att läsa instruktionsmanualen som medföljer armaturen. Installations- och underhållsarbeten ska utföras av en kvalificerad person med lämpliga behörigheter, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken ges ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.