
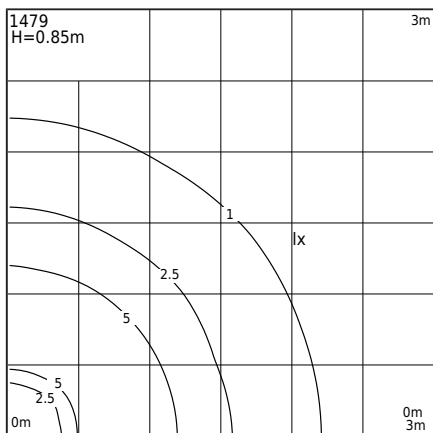
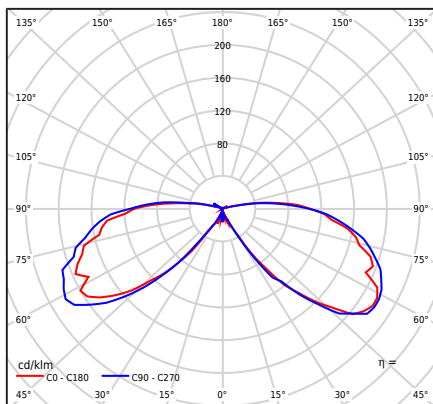


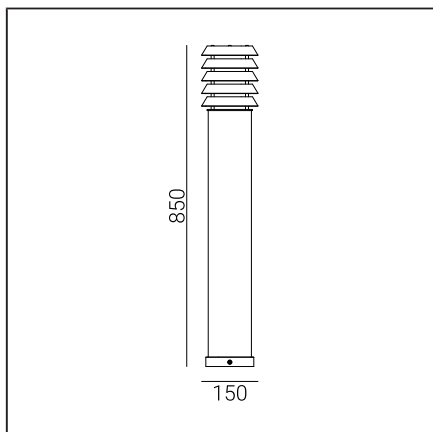

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga pöckvalgusti. Eraisikute territooriumide ja avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku $\varnothing 9\text{mm}$, läbimõõduga $\varnothing 65\text{mm}$ iga 120° .
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt $3 \times 4\text{mm}^2$, võimalus ühendamiseks ahelas valgustiga maksimaalne $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Umar juhtmed isolatsioonis maksimaalse läbimõõduga $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	9,8kg / 9,8kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Valgusallika võimsus	10W
Valgusti võimsus	10W
Lambi valgusvoog	900lm
Valgusti valgusvoog	136lm
Valgusti tõhusus	13,6lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,99
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	TA MAX=+65°C
Sissevoolu vool	46,1mA/500µs
BUG hindamine	B0-U2-G1

Tarvikud

3086GA0009	Paigaldusadapter
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur

Varuosad

06291001	Lambivari - hoolduskomplekt
08288004	Tihend.
46999366	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1479GA	KUUMTSINKIMINE	-
1479BL	MUST	9005