
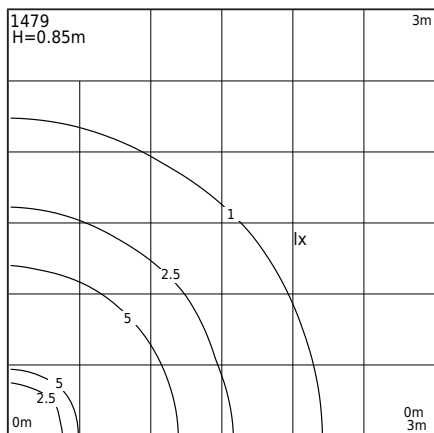
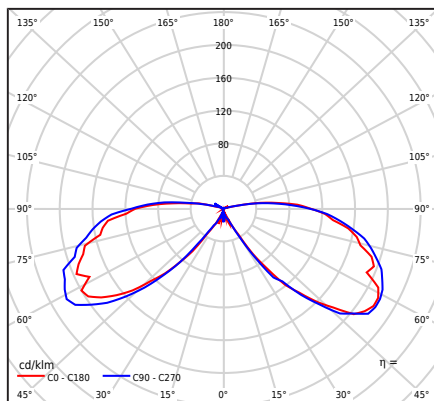


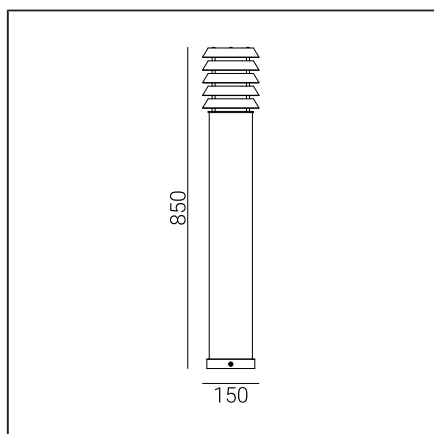

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico Luce simmetricamente rotazionale ombreggiata dall'alto.

Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione Un'apparecchio da palo con una struttura stabile e resistente. Per l'illuminazione di aree private e spazi pubblici.

Informazioni generali

Materiali Acciaio zincato a caldo. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.

Metodo di montaggio Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori Ø9mm con un diametro di Ø65mm ogni 120°.

Terminale Terminali di connessione: max 3x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x2,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di max Ø12,5mm.

Tipo di sorgente luminosa Modulo LED AC integrato
Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.

Peso apparecchio netto / lordo 9,8kg / 9,8kg

Dimensioni della scatola [cm] 21cm x 21cm x 57cm

Dati tecnici

Modulo LED Sì

Potenza della sorgente luminosa 10W

Potenza del lume. 10W

Flusso luminoso della lampada 900lm

Flusso luminoso del luminare 136lm

Efficienza dell'apparecchio di illuminazione 13,6lm/W

Temperatura di colore 3000K

Consistenza del colore (ellisse di MacAdam) SDCM3

Indice di resa cromatica CRI 80

L70B50 [wg LM-80] >50 000h

Apparecchio di illuminazione Power Factor PF > 0,99

Temperatura Ta nominale +25°C

Intervallo di temp. di esercizio ambiente TA MAX=+65°C

Corrente di spunto 46,1mA/500µs

Valutazione BUG B0-U2-G1

Accessori venduto separatamente

3086GA0009 Adattatore di montaggio

205ZX0010 Ancora per cementare

3080GA0009 Adattatore di montaggio

206GA0010 Ancoraggio al suolo

206GA0010 Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

06291001 Paralume - kit di servizio

08288004 Guarnizione.

46999366 Modulo LED.

File da scaricare

File fotometrici LDT

File IES fotometrici

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1479BL	NERO	9005
1479GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.