
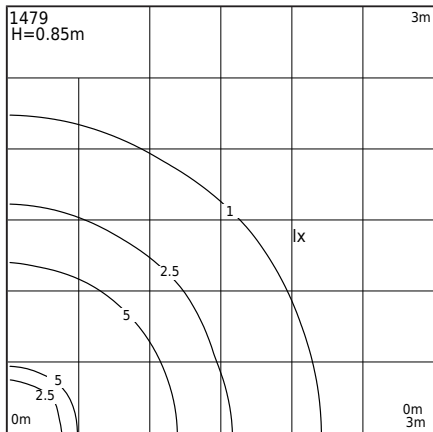
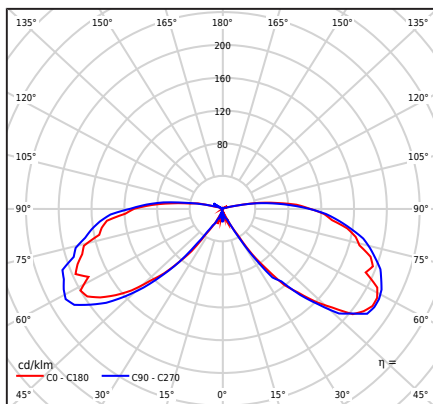


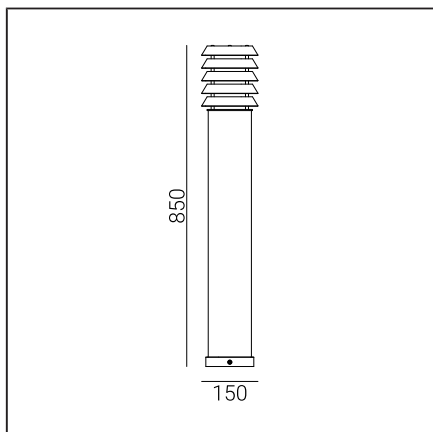

Tipo de luminária

Corpo fotométrico Luz simetricamente rotacional sombreada de cima.

Características da luminária Uma luminária de pilar com uma construção estável e durável. Para iluminação de áreas privadas e espaços públicos.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos Ø9mm com diâmetro de Ø65mm a cada 120°.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x4mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx. 3x2,5mm². Um fio redondo na isolação com um diâmetro de máx. Ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	9,8kg / 9,8kg
Dimensões da caixa [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	10W
Potência do luminário	10W
Fluxo luminoso da lâmpada	900lm
Fluxo luminoso do luminária	136lm
Eficiência do luminária	13,6lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Ellipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,99
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	TA MAX=+65°C
Corrente de pico	46,1mA/500µs
Classificação BUG	B0-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

06291001	Abajur - kit de serviço
08288004	Gaxeta.
46999366	Módulo LED.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT Arquivos IES fotométricos

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
1479GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1479BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.