
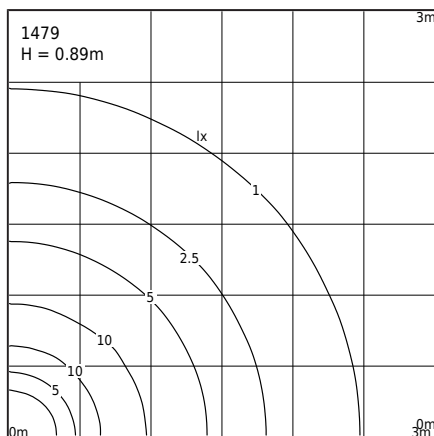
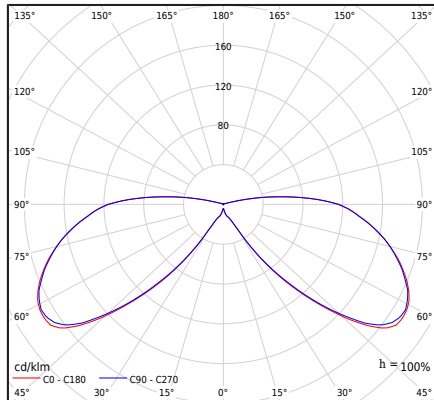


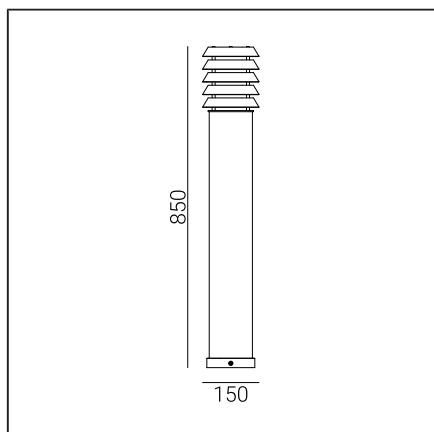

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rotacionálně symetrické světlo zastíněné shora.
Charakteristiky svítidla	Bollardové svítidlo se stabilní a odolnou konstrukcí. Pro osvětlení soukromých i veřejných prostor.

Obečné informácie

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Přípevnění svítidla: 3 otvory o průměru Ø9mm Ø65mm každých 120 °. Ostatní příslušenství je nutné zakoupit samostatně
Terminál	Přípojevací svorky: max 3x2.5mm², možnost zapojení svítidla do smyček, max 3x1.5mm². Kulatý izolovaný kabel o průměru max Ø12.5mm
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,3kg / 10,7kg
Rozměry krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon svítidla	10W
Světelný tok svítidla	159lm
Účinnost svítidla	15,9lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,99
Faktor THD	< 20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C, až do +50°C na vyžádání
Teplota okolí	Ta max=+65°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti  /  EPREL

Záběhový proud	43mA / 60ms
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009 	Montážní adaptér
206GA0S10 	Adaptér pro betonový základ
205ZX0010 	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
3080GA0009	Montážní adaptér

Náhradní díly

06291001	Stínidlo
08288004	Těsnění.
ZS1479zx0012	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1479BL	ČERNÁ	9005
1479GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-