
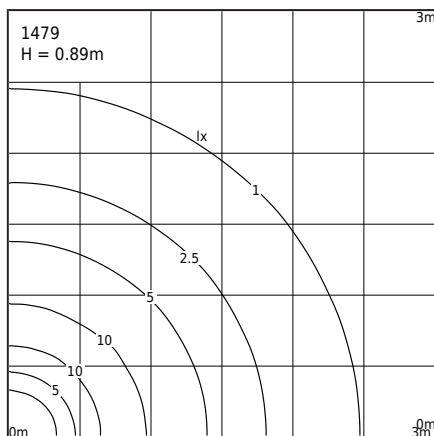
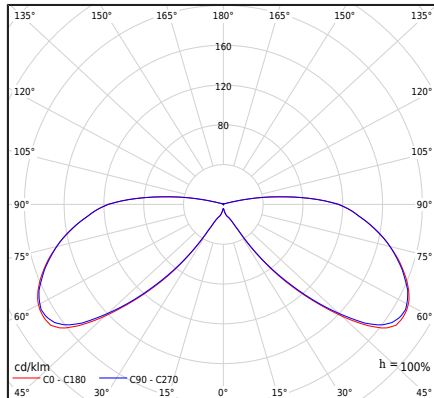


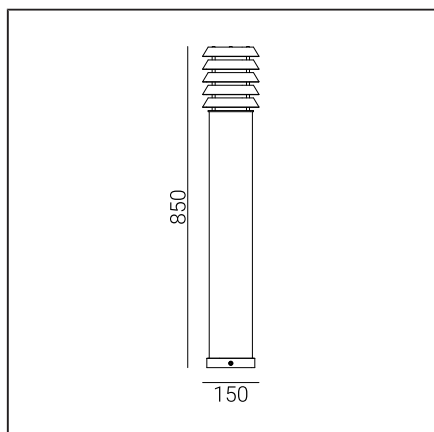

Type af armatur

Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur. Til belysning af private områder og offentlige områder

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 3 huller $\varnothing 9$ mm i diameter $\varnothing 65$ mm for hver 120°. Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2.5mm ² , mulighed for at tilslutte armaturet i løkker, maks 3x1.5mm ² . Rundt isoleret kabel med en diameter på maks $\varnothing 12.5$ mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Boksdimensioner [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Armatur wattforbrug	10W
Luminares lysstrøm	159lm
Effektivitet af armaturet	15,9lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF > 0,99
THD-faktor	< 20%
Ta Nominel temperatur	+25°C, op til +50°C på forespørgsel
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Startstrøm	43mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
3080GA0009	Monteringsadapter

Reservedele

06291001	Lampeskærm
08288004	Pakning.
ZS1479zx0012	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1479BL	SORT	9005
1479GA	VARMFORZINKNING	-