
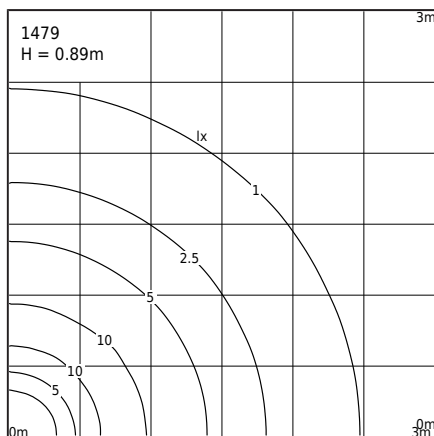
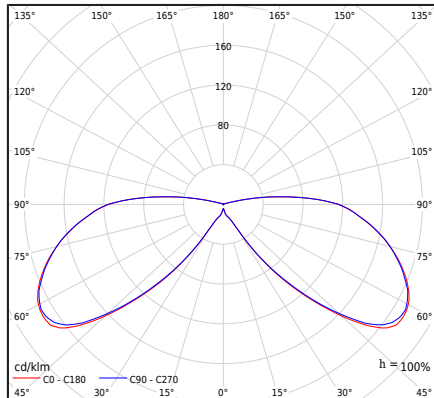


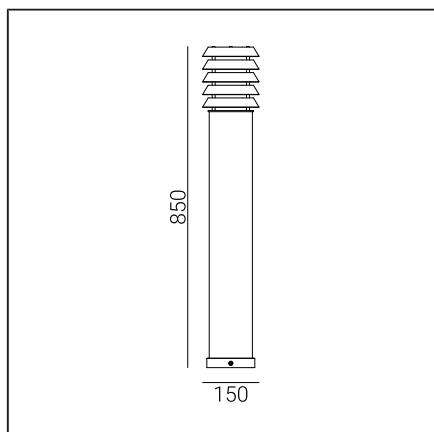

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.
Merkmale der Leuchte	Eine Pollerleuchte mit einer stabilen und langlebigen Struktur. Zur Beleuchtung privater und öffentlicher Bereiche

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9$ mm Durchmesser $\varnothing 65$ mm alle 120°. Anderes Zubehör muss separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2.5mm ² , Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen anzuschließen, max 3x1.5mm ² . Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von max $\varnothing 12.5$ mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Boxabmessungen [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leuchtenleistung	10W
Lichtstrom der Leuchte	159lm
Effizienz der Leuchte	15,9lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,99
THD-Faktor	< 20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C, bis zu +50°C auf Anfrage
Maximale Umgebungstemperatur	Ta max = +65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** / **EPREL**

Einschaltstrom	43mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
3080GA0009	Montageadapter

Ersatzteile

06291001	Lampenschirm
08288004	Dichtung.
ZS1479zx0012	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1479GA	FEUERVERZINKUNG	-
1479SV	SCHWARZ	9005