
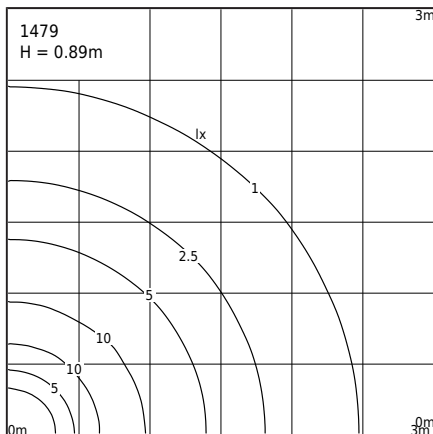
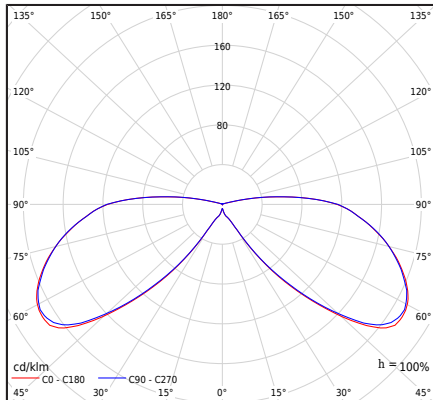


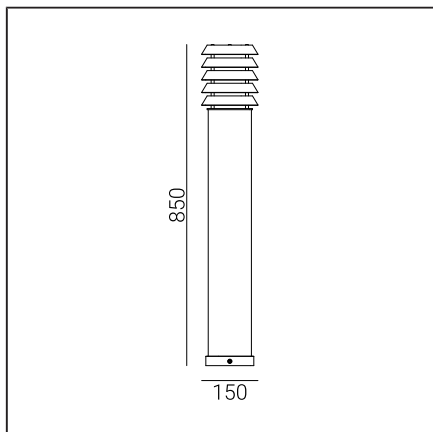

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Forgás-szimmetrikus fény felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Stabil felépítésű és tartós anyagból készült állólámpa magánterületek és közösségi terek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzhorganyzott acél Tűzhorganyzott és porfestett acél Lencse - tejszíni műanyag plexi Szilikon tömítés
Felszerelési módszer	A lámpa rögzítése: 3 darab, 9mm átmérőjű furattal egy 65mm-es rögzítő elemre egyenlő távolságra egymástól (120°-onként). Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,3kg / 10,7kg
Doboz méretei [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Műszaki adatok

LED modul	Igen
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Lámpatest teljesítmény	10W
Világító fényáram	159lm
A lámpatest hatékonysága	15,9lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	> 50 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,99
THD tényező	< 20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C, +50°C-ig kérésre
Maximális környezeti hőmérséklet	Ta max=+65°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPEL

Bekapcsolási áram	43mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U2-G1

Kiegészítők

3086GA0009	Szerelőadapter
206GA0S10	Adapter beton alaphoz
205ZX0010	Horgony a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
3080GA0009	Szerelőadapter

Alkatrészek

06291001	Lámpabúra
08288004	Tömítés
ZS1479zx0012	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometriai LDT fájlok	Fotometriai IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1479BL	FEKETE	9005
1479GA	TŰZIHORGANYZÁS	-