
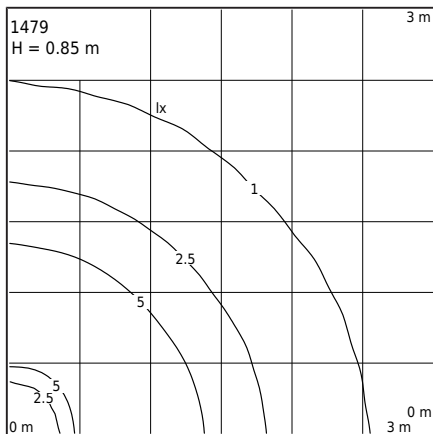
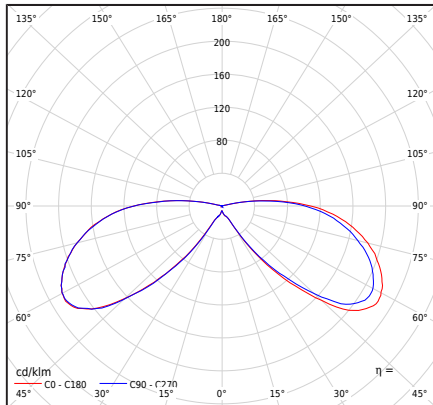


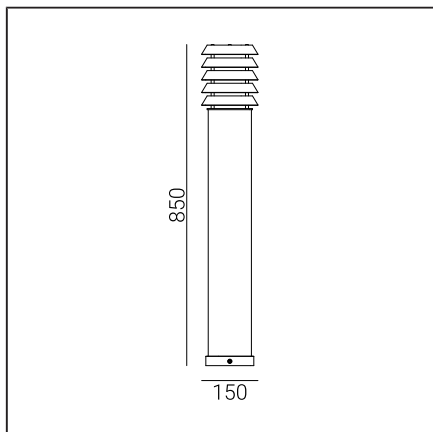

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rotacionálně symetrické světlo zastíněné shora.
Charakteristiky svítidla	Sloupové osvětlení se stabilní a odolnou konstrukcí. Používá se pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Cočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$, na průměru $\varnothing 65\text{mm}$ každých 120° . Podle příložených instalačních instrukcí. Další příslušenství by mělo být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojné svorky: max $2 \times 4\text{mm}^2$, možnost propojování svítidla max $2 \times 2.5\text{mm}^2$. Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem $\varnothing 12.5\text{mm}$.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,3kg / 10,7kg
Rozměry krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok svítidla	146lm
Účinnost svítidla	17,2lm/W
ULOR	10%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C, až do +50°C na vyžádání
Teplota okolí	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:

- v bezpečnostní verzi pro třídu I
- s LED barevnou teplotou 2700K [I/I]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- ve verzi s přepětovou ochranou (SPD)
- v jiné barvě svítidla (podle RAL barevné palety)
- pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace po dohodě s prodejním oddělením Norlys.

Záběhový proud	8A / 10μs
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotvení prvky
3080GA0009	Montážní adaptér

Náhradní díly

ZS1479zx0013	Servisní sada.
--------------	----------------

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
BIM ArchiCAD	



Indexy		
Rejstřík	Barva	RAL
1479BL	ČERNÁ	9005
1479GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-