
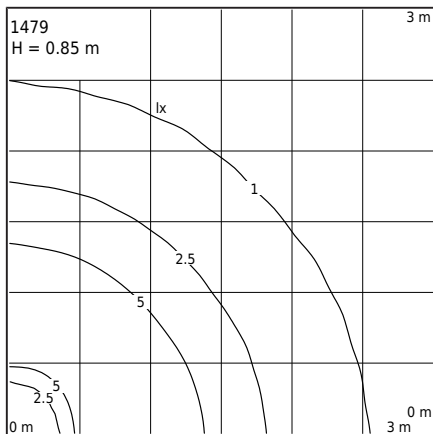
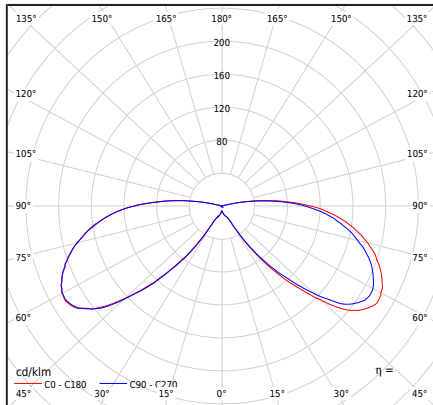


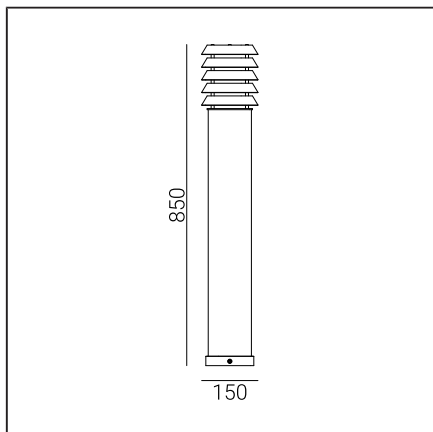

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav konstruktsioon. Kasutatakse eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 auku ø9mm, läbimõõduga ø65mm iga 120° juures. Vastavalt lisatud paigaldusjuhiste. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x4mm², võimalus valgusti ülekavaldamiseks max 2x2.5mm². Kaabel ümmarguse mantliga, maksimaalse läbimõõduga ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,3kg / 10,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusti võimsus	8,5W
Valgusti valgusvoog	146lm
Valgusti tõhusus	17,2lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C, kuni +50°C soovi korral
Ümbritseva õhu temperatuur	TA MAX=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- ohutusversioonis I klassi jaoks
- 2700K LED värvustemperatuuriga [I/I]
- erineva valgusvoo väärtusega
- versioonis ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- erinevas värvuses valgustite korpus (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	8A / 10µs
BUG hindamine	B0-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS1479zx0013	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM ArchiCAD	



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1479GA	KUUMTSINKIMINE	-
1479BL	MUST	9005