
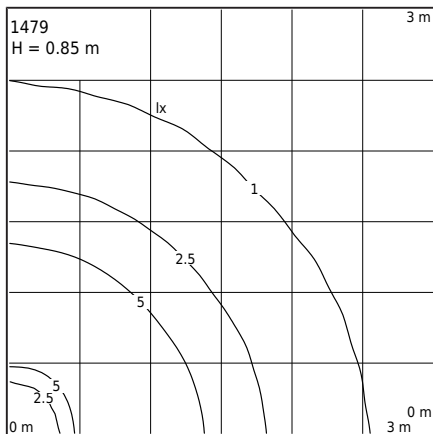
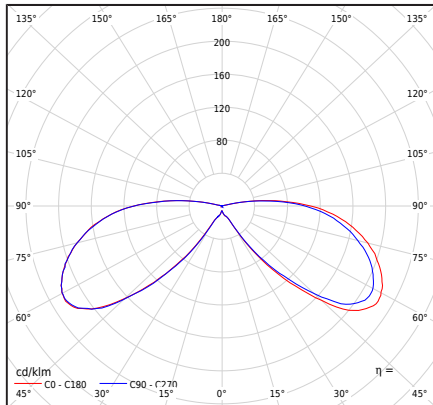


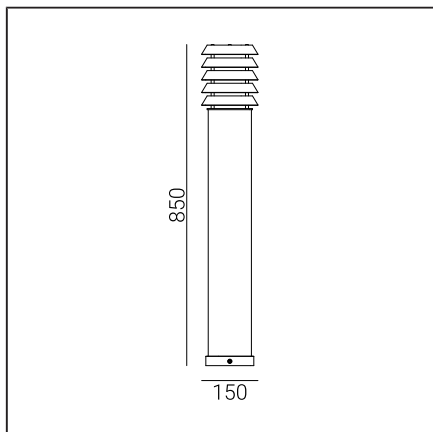

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rotačne symetrické svetlo tienisté zhora.
Charakteristiky svetidla	Stĺpkové svetidlo so stabilnou a odolnou konštrukciou. Používa sa na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Žiarovo zinkovaná a práškovo lakovaná oceľ. Sošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$, na priemer $\varnothing 65\text{mm}$ každých 120° . Podľa priložených pokynov na inštaláciu. Ostatné príslušenstvo by sa malo zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max $2 \times 4\text{mm}^2$, možnosť slučkovania svetidla max $2 \times 2.5\text{mm}^2$. Kábel v okrúhлом plášti s maximálnym priemerom $\varnothing 12.5\text{mm}$.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Rozmery krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technické údaje

LED moduly	Áno
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Príkon svetidla	8,5W
Svetelný tok svetidla	146lm
Účinnosť svetidla	17,2lm/W
ULOR	10%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Svetidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C, na požiadanie až do +50 °C
Okolitá teplota	TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / EPREL

Voliteľne je svetidlo dostupné aj:
- v bezpečnostnej verzii pre triedu I
- s teplotou farby LED 2700K [I/I]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii s prepäťovou ochranou (SPD)
- v inej farbe svetidla (podľa farebnej palety RAL)
- pre inú výšku svetidla
Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s predajným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	8A / 10μs
Hodnotenie BUG	B0-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
206GA0S10	Adaptér na betónový základ
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
3080GA0009	Adaptér na montáž

Náhradné diely

ZS1479zx0013	Súbor služieb.
--------------	----------------



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory

Fotometrické IES súbory

BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1479BL	ČIERNA	9005
1479GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-