
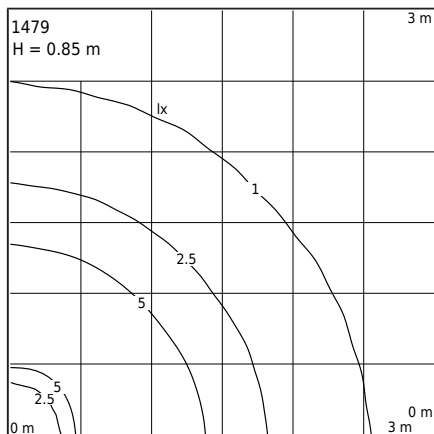


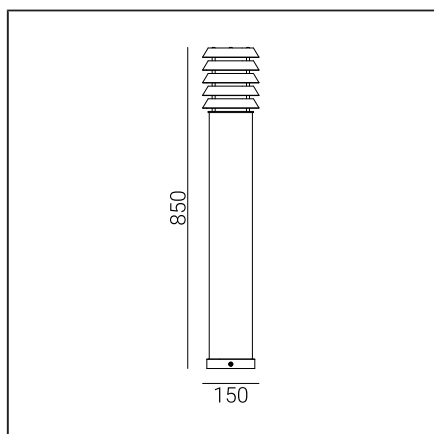

## Typ av armatur

|                       |                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ armatur           | Pollare                                                                                                                           |
| Fotometrisk kropp     | Roterande symmetriskt lys som  r t ckt ovanifr n.                                                                                 |
| Armaturens egenskaper | En pollarlampe med en stabil och h llbar konstruktion. Anv nds f r belysning av privata omr den och andra arkitektoniska konsept. |

## Allm n information

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | Galvaniserad st l Varmf rzinkat och pulverlackerat st l. PMMA, opal Silikont tning                                                              |
| Monteringsmetod            | Montering av armatur: 3 h l  9 mm, p  diameter  65 mm varje 120 . Enligt bifogade installationsanvisningar. Andra tillbeh r ska k pas separat.  |
| Terminal                   | Anslutningsterminaler: max 2x4mm , m jlighet att  gla armaturen max 2x2,5mm . Kabel i rund mantel med en maximal diameter p   12,5mm.           |
| Typ ljusk lla              | LED-modul, elektronisk str mf rs rjning Utbytbar (endast LED) ljusk lla av en beh rig elektriker Utbytbar kontroll don av en beh rig elektriker |
| Ljusstyrning               | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)                                                                                           |
| Armaturvikt netto / brutto | 9,3kg / 10,7kg                                                                                                                                  |
| F rpackning m tt [cm]      | 20,5cm x 20,5cm x 91cm                                                                                                                          |

## Teknisk data

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| LED-modul                          | Ja                                   |
| Drivdon                            | Ja                                   |
| Drivdon h llbarhet                 | 50000h                               |
| K ls  ellen rzs s                  | Dims. TRIAC (KGP). (Anv ndarhandbok) |
| Led modul effekt                   | 6,7W                                 |
| Armatur effekt                     | 8,5W                                 |
| Lumen modul                        | 1059lm                               |
| Lumen ut                           | 146lm                                |
| Armaturens effekt                  | 17,2lm/W                             |
| ULOR                               | 10%                                  |
| F rgtemperatur                     | 3000K                                |
| F rgbest ndighet (McAdam ellipse)  | SDCM3                                |
| F rgtolkningsindex (CRI/Ra)        | 80                                   |
| L80B20 [wg LM-80]                  | > 50 000h                            |
| L90B10 [wg LM-80]                  | > 38 000h                            |
| Effektfaktor                       | PF 0,90                              |
| THD-faktor                         | 20%                                  |
| Ta nominel:                        | +25 C                                |
| Omgivningens driftstemp. intervall | TA MAX=+65 C                         |

Denna produkt inneh ller en ljusk lla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Armaturen finns ocks  tillg nglig:

- i en s kerhetsversion f r klass I.
- med en f rgtemperatur p  2700K LED [1/1].
- f r ett annat ljusfl desv rde.
- i en version med ett  versp nningskydd (SPD).
- i en annan armaturf rg (enligt RAL-f rgpaletten).
- f r en annan armaturh jd.

F rs ljningsvillkor och annan information, efter  verenskommelse med Norlys f rs ljningsavdelning.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Inrush current | 8A / 10 s |
| BUG-bed mning  | B0-U2-G1  |

## Tillbeh r S ljs separat

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter           |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter           |
| 206GA0010  | Markankare                  |
| 206GA0S10  | Adapter f r betongfundament |
| 205ZX0010  | Ankare f r ingjutning       |



## Reservdelar

ZS1479zx0013

Service kit.

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD