

NORLYS HALMSTAD 1482


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1482XX0013
10.11.2026 v.13.19
www.norlys.no



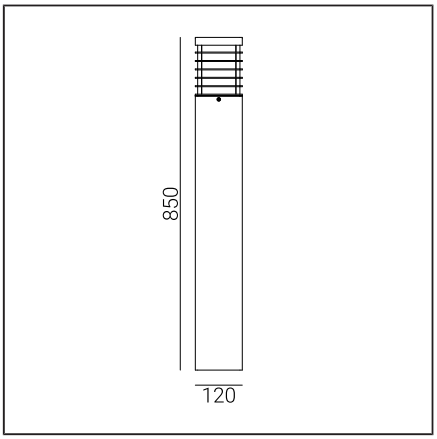

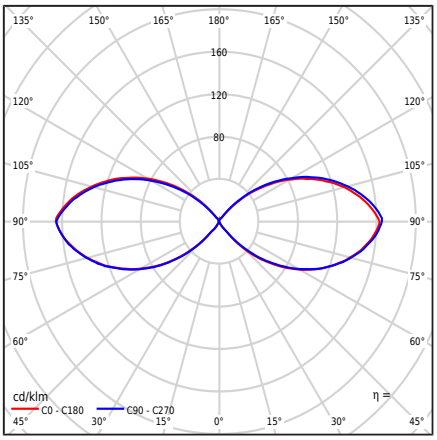

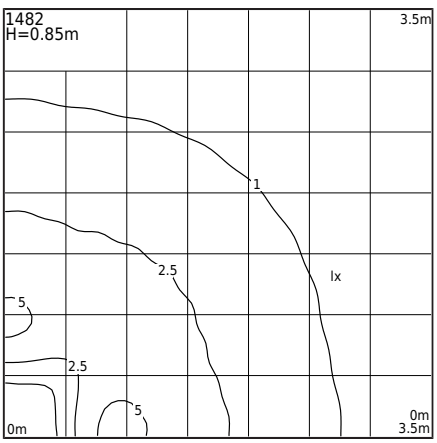

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Paljastettu valo, osittain peitetty ylhäältä
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne. Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 3 reikää ø9mm, ø65mm halkaisijalla joka 120° Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Liitännäiset: max 2x4mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin max 2x2,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka suurin halkaisija on ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	13,17kg / 14kg
Laatikon mitat [cm]	92,5cm x 16cm x 16cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,7W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	1059lm
Valaisimen valovirta	292lm
Valaisimen tehokkuus	34,4lm/W
ULOR	47%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana:
- Turvaluokassa KL I
- LED-värille 2700K [1/1]
- Erilaista valovirta-arvoa varten
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisenä valaisinrunko (RAL-värikartan mukaan)
- Erilaisella valaisimen korkeudella

Myyntiehdot ja lisätiedot saat ottamalla yhteyttä Norlysin myyntiosastoon

Ryntäysvirta	1.65A / 16.5µs
BUG-arviointi	B0-U3-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS1482zx0013	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

HALMSTAD 1482



Halmstad
1482XX0013
10.11.2026 v.13.19
www.norlys.no

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1482GR	GRAFIITTI	7016
1482GA	KUUMASINKITYS	-
1482BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua