

NORLYS HALMSTAD 1482


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1482XX0013
10.11.2026 v.13.19
www.norlys.no



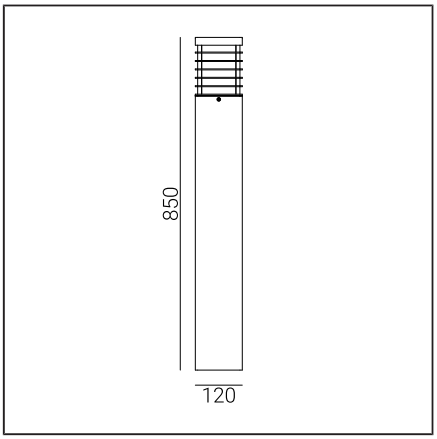

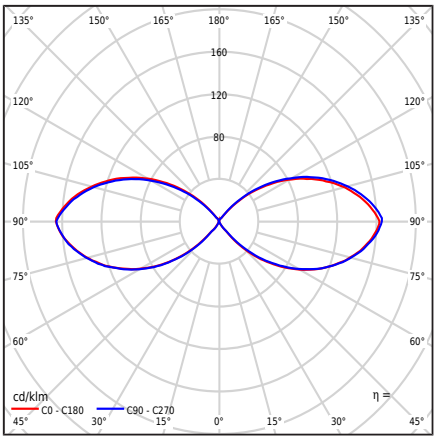

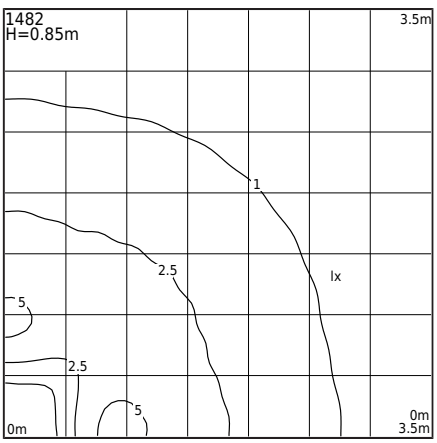

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Udekket lys, delvis dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En pullertlysarmatur med en stabil og holdbar struktur. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm, på en diameter av ø65mm hver 120° Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x4mm². Mulighet til å koble armaturet i sløyfer maks 2x2,5mm². Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	13,17kg / 14kg
Forpakningsstørrelse [cm]	92,5cm x 16cm x 16cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1059lm
Lumen ut	292lm
Armatur Lumen/Watt	34,4lm/W
ULOR	47%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- I sikkerhetsklasse for KL I
- For LED-fargen 2700K [1/1]
- For en annen verdi av lysstrømmen
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen høyde på armaturen

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current	1.65A / 16.5µs
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS1482zx0013	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

HALMSTAD 1482

Halmstad
1482XX0013
10.11.2026 v.13.19
www.norlys.no

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1482BL	SVART	9005
1482GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.