

NORLYS HALMSTAD 1482


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1482XX0013
10.11.2026 v.13.19
www.norlys.no



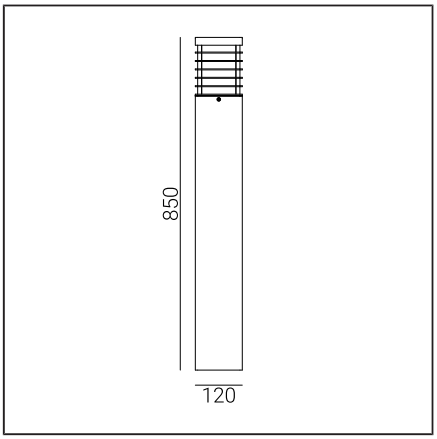

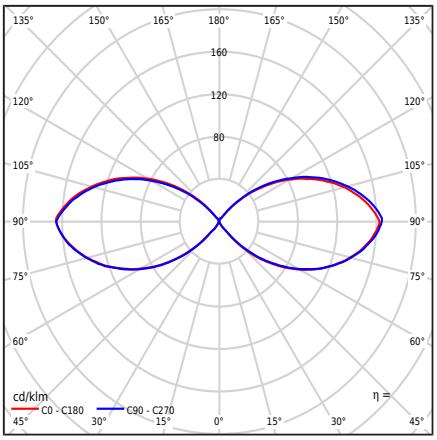

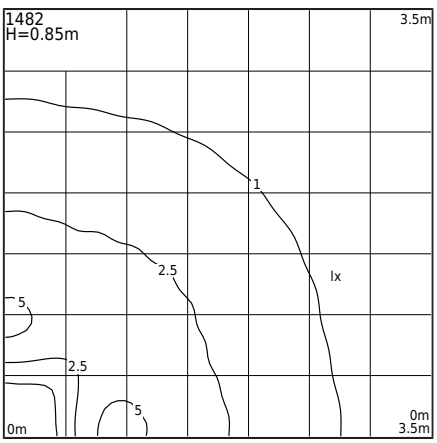

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Obehandlat ljus, delvis täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	En pollarlampa med en stabil och hållbar struktur. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm, på diametern ø65mm varje 120° Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 2x2,5mm² Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	13,17kg / 14kg
Förpackning mått [cm]	92,5cm x 16cm x 16cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1059lm
Lumen ut	292lm
Armaturens effekt	34,4lm/W
ULOR	47%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Lampenheten finns också tillgänglig som tillval:
- I säkerhetsklass för KL I
- För LED-färgen 2700K [1/1]
- För ett annat värde av ljusflödet
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan höjd av belysningsarmaturen

Försäljningsvillkor och annan information fås efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	1.65A / 16.5µs
BUG-bedömning	B0-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS1482zx0013	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

HALMSTAD 1482

Halmstad
1482XX0013
10.11.2026 v.13.19
www.norlys.no

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Index

Art	Färg	RAL
1482BL	SVART	9005
1482GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.