

NORLYS HALMSTAD 1483


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 LED | DIM

Halmstad
1483XX0012
16.09.2026 v.12.14
www.norlys.no



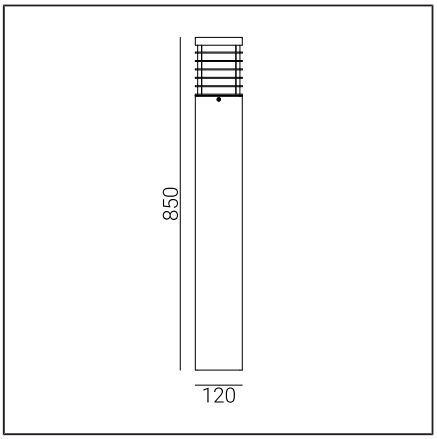

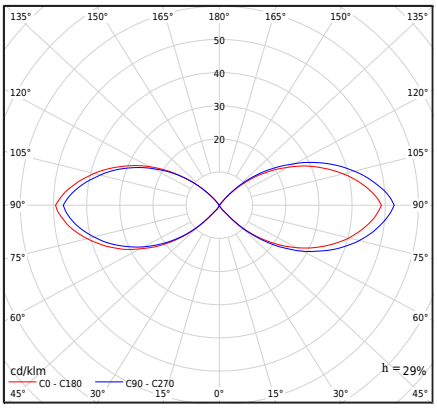

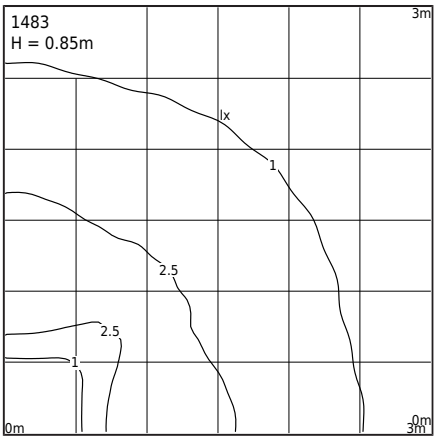

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Nepokryté světlo, částečně zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Bollardové svítidlo stabilní a odolné konstrukce. Pro osvětlení soukromých oblastí a veřejných prostor.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø9mm o průměru ø65mm každých 120 °.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost propojit svítidlo do smyčky max 3x1,5mm². Kulatý vodič v izolaci na průměru max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj koncovým uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	12,83kg / 13,8kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázové stmívání LED GU10 E27 (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,9W
Příkon svítidla	5,9W
Světelný tok lampy	806lm
Světelný tok svítidla	252lm
Účinnost svítidla	42,7lm/W
ULOR	48%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM6
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,70
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).

Hodnocení BUG	B0-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

06295000	Stínítko - servisní sada
08295000	Těsnění.
46999021	LED E27 žárovka

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1483BL	ČERNÁ	9005
1483GR	GRAFIT	7016
1483GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.