


NORLYS HALMSTAD 1483

Halmstad
1483XX0012
16.09.2026 v.12.14
www.norlys.no



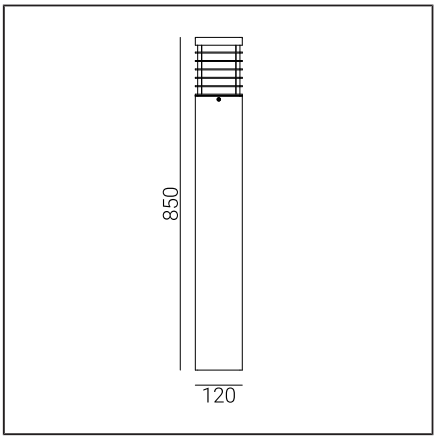

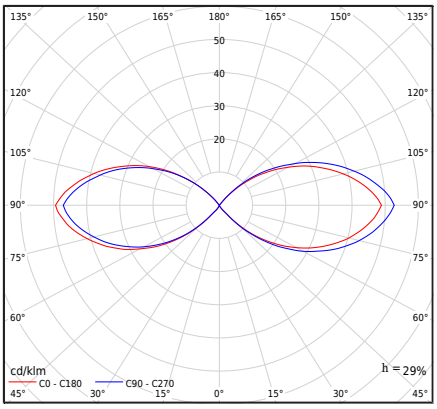

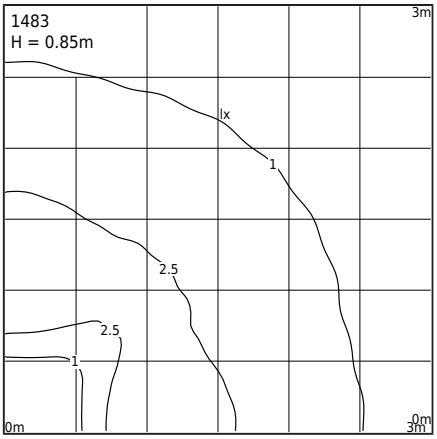

Type af armatur

Fotometrisk krop	Uafdækket lys, delvist dækket fra toppen
Egenskaber ved armaturet	Pullertlampe af stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige rum.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm med en diameter på ø65mm for hver 120 °.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen på en diameter maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-lampe E27 A55...A60 Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Armaturens vægt netto / brutto	12,83kg / 13,8kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniske data

LED-lampe E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmpning LED GU10 E27 (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,9W
Armatur wattforbrug	5,9W
Lampe lysstrøm	806lm
Luminaires lysstrøm	252lm
Effektivitet af armaturet	42,7lm/W
ULOR	48%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM6
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor armatur	PF 0,70
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

06295000	Lampeskærm - servicekit
08295000	Pakning.
46999021	LED E27 lampe

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.

HALMSTAD 1483



Halmstad
1483XX0012
16.09.2026 v.12.14
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1483GR	GRAFIT	7016
1483BL	SORT	9005
1483GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.