

NORLYS HALMSTAD 1483


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 LED | DIM

Halmstad
1483XX0012
16.09.2026 v.12.14
www.norlys.no



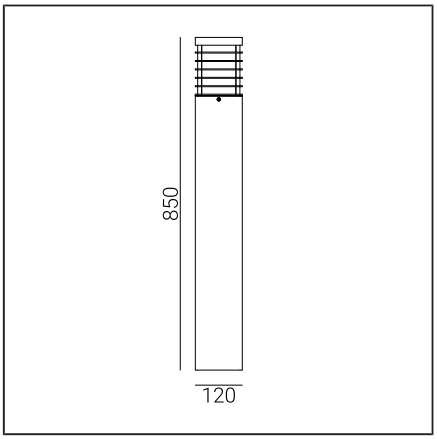

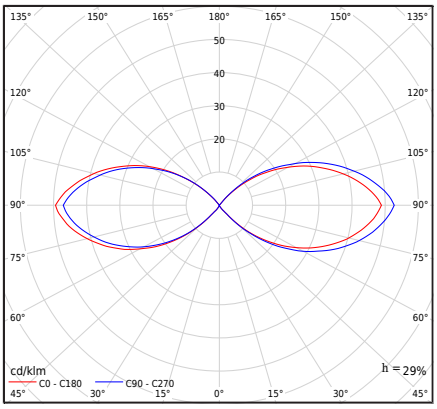

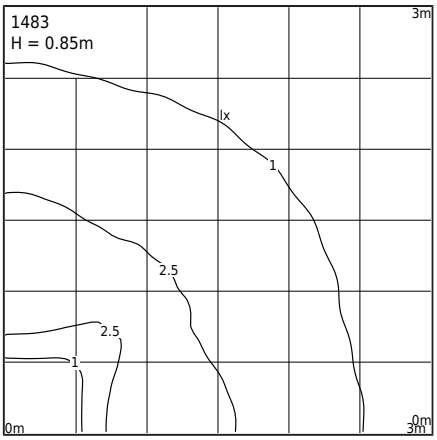

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Paljastettu valo, osittain peitetty ylhäältä
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin, jossa on vankka ja kestävä rakenne. Yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm, joiden halkaisija on ø65mm jokaista 120 ° kohti.
Pääte	Liitäntänavat: max 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin ketjussa max 3x1,5mm². Pyöreä johdin eristeessä halkaisijaltaan max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava (vain LED) valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	12,83kg / 13,8kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniset tiedot

LED-lamppu E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihehimmennys LED GU10 E27 (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,9W
Valaisimen wattimäärä	5,9W
Lampun valovirta	806lm
Valaisimen valovirta	252lm
Valaisimen tehokkuus	42,7lm/W
ULOR	48%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM6
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor valaisin	PF 0,70
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä).

BUG-arviointi	B0-U3-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

06295000	Lampshade - huoltosarja
08295000	Tiiviste.
46999021	LED E27 -lamppu

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.

HALMSTAD 1483



Halmstad
1483XX0012
16.09.2026 v.12.14
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1483GR	GRAFIITTI	7016
1483GA	KUUMASINKITYS	-
1483BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.