

NORLYS HALMSTAD 1483


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 LED | DIM

Halmstad
1483XX0012
16.09.2026 v.12.14
www.norlys.no



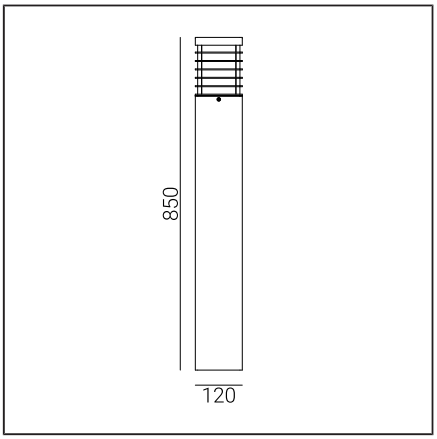

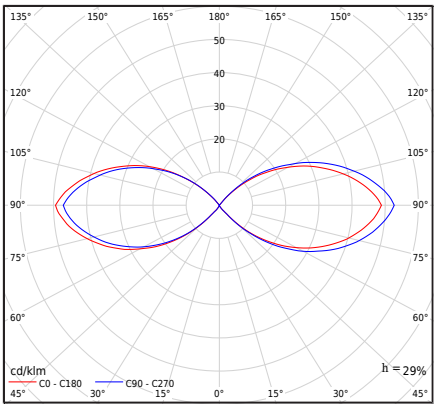

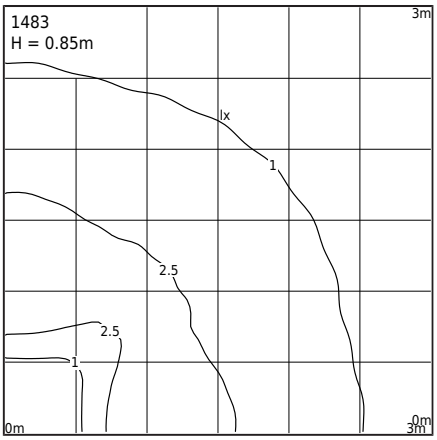

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодная лампа E27 A55...A60
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	12,83kg / 13,8kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Технические данные

LED лампа E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Phase dimming LED GU10 E27 (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,9W
Мощность светильника	5,9W
Лампа светового потока	806lm
Световой световой поток	252lm
Эффективность светильника	42,7lm/W
ULOR	48%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM6
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,70
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B0-U3-G1

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

06295000	Абажур - сервисный комплект
08295000	
46999021	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1483GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1483GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1483BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE