

NORLYS HALMSTAD 1483


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 LED | DIM

Halmstad
1483XX0012
16.09.2026 v.12.14
www.norlys.no



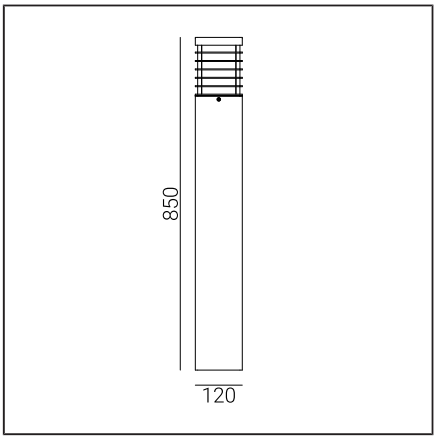

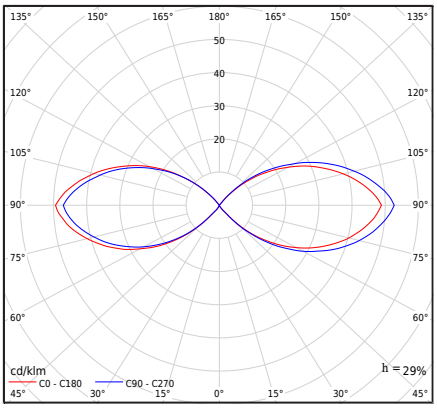

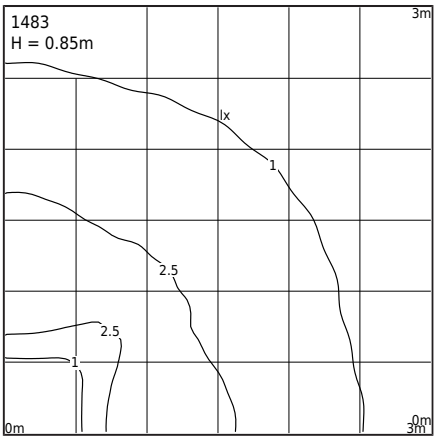

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Odkryté svetlo, čiastočne zakryté z vrchu.
Charakteristiky svietidla	Stĺpové svietidlo stabilnej a odolnej konštrukcie. Na osvetlenie súkromných priestorov a verejných priestranstiev.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Pripevnenie svietidla: 3 otvory ø9mm s priemerom ø65mm každých 120 °.
Terminál	Spojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť zapojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Okrúhly drôt v izolácii s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED Žiarovka E27 A55...A60 Zdroj svetla vymeniteľný koncovým používateľom (len LED).
Hmotnosť svietidla netto / brutto	12,83kg / 13,8kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Technické údaje

LED žiarovka E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Technický list)
Externé ovládanie	Fázové stmievacie LED GU10 E27 (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,9W
Príkon svietidla	5,9W
Svetelný tok lampy	806lm
Svetelný tok svietidla	252lm
Účinnosť svietidla	42,7lm/W
ULOR	48%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM6
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,70
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Možnosť objednania svietidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).

Hodnotenie BUG	B0-U3-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

06295000	Tienidlo - servisná súprava
08295000	Tesnenie.
46999021	LED E27 žiarovka

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HALMSTAD 1483



Halmstad
1483XX0012
16.09.2026 v.12.14
www.norlys.no

Indexy

Register	Farba	RAL
1483BL	ČIERNA	9005
1483GR	GRAFIT	7016
1483GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.