



# NORLYS HALMSTAD 1488

Halmstad
1488XX0012
16.09.2026 v.12.15
www.norlys.no

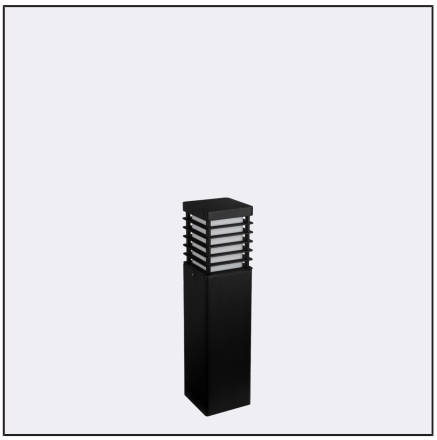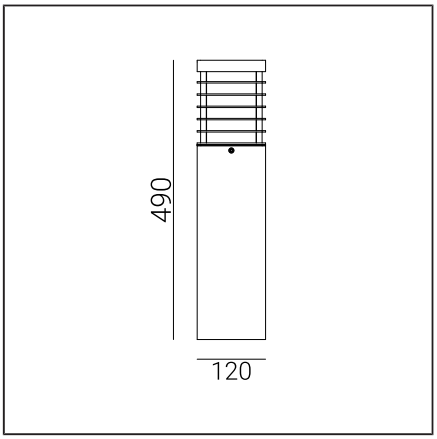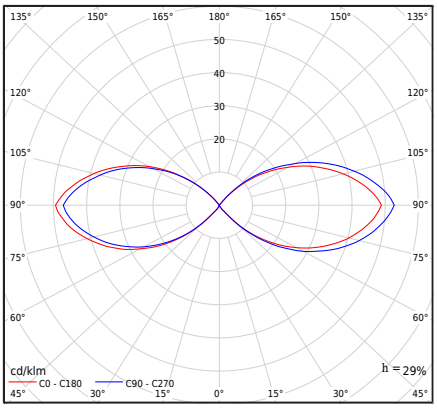

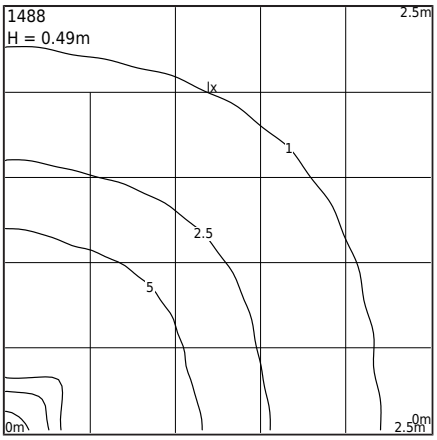


## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Typ armatur | Pollare |
| Fotometrisk kropp | Obehandlat ljus, delvis täckt uppifrån. |
| Armaturens egenskaper | Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning. |
| Monteringsmetod | Fäste av armaturen: 3 hål ø9mm med en diameter på ø65mm var 120 °. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm².<br>En rund ledare i isoleringen med en diameter på max ø12,5mm. |
| Typ ljuskälla | LED-lampa E27 A55...A60<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare |
| Ljusstyrning | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Armaturvikt netto / brutto | 7,88kg / 8,52kg |
| Förpackning mått [cm] | 57cm x 16cm x 16cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-lampa E27 | Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Produktblad) |
| Külső ellenőrzés | Fasdimning LED GU10 E27 (Användarhandbok) |
| Led modul effekt | 5,9W |
| Armatur effekt | 5,9W |
| Lumen modul | 806lm |
| Lumen ut | 252lm |
| Armaturens effekt | 42,7lm/W |
| ULOR | 48% |
| Färgtemperatur | 2700K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >25 000h |
| Effektfaktor | PF 0,70 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |
| Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL | |
| BUG-bedömning | B0-U3-G1 |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |
| 205ZX0010 | Ankare för ingjutning |
| 206GA0010 | Markankare |
| 206GA0S10 | Adapter för betongfundament |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| 06295000 | Lampskärm - servicepaket |
| 08295000 | Packning. |
| 46999021 | LED E27 lampa. |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | BIM ArchiCAD |

## Index

| Art | Färg | RAL |
|---|---|---|
| 1488BL | SVART | 9005 |
| 1488GA | VARMFÖRZINKNING | - |

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.