


NORLYS HALMSTAD 1489


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1489XX0013
14.10.2026 v.13.14
www.norlys.no

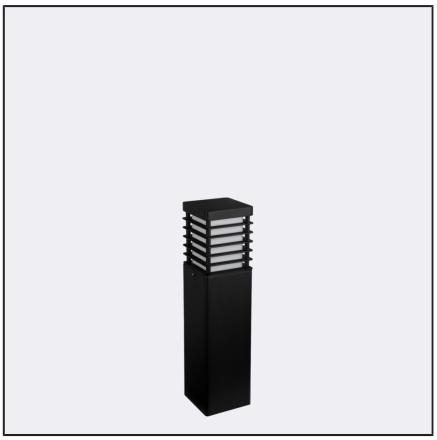

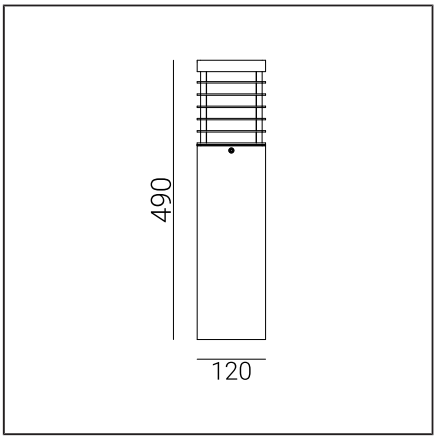

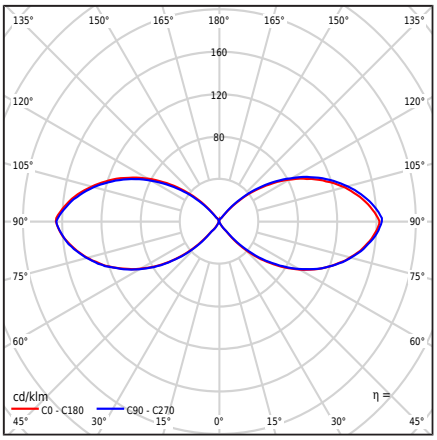

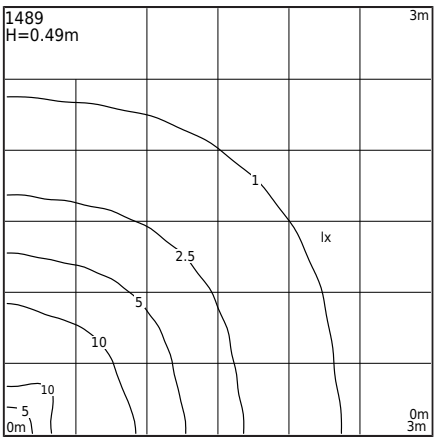

Type af armatur

Fotometrisk krop	Uafdækket lys, delvist dækket fra toppen
Egenskaber ved armaturet	En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm, på diametern ø65mm hver 120° Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer maks 2x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	8,2kg / 8,78kg
Boksdimensioner [cm]	15,5cm x 15,5cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1059lm
Luminaires lysstrøm	292lm
Effektivitet af armaturet	34,4lm/W
ULOR	47%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- I sikkerhedsklasse for KL I
- For LED-farve 2700K [1/1]
- For en anden værdi af lysstrømmen
- Version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
- For en anden farve af beslaget (i henhold til RAL farvepaletten)
- For en anden højde af armaturet

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

Startstrøm	8A / 10µs
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS1489zx0013	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

HALMSTAD 1489



Halmstad
1489XX0013
14.10.2026 v.13.14
www.norlys.no

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1489GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet