


NORLYS HALMSTAD 1489


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1489XX0013
14.10.2026 v.13.14
www.norlys.no

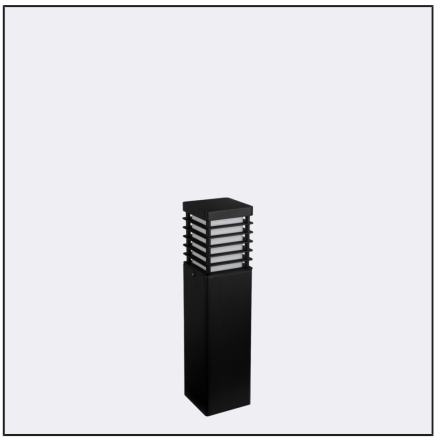

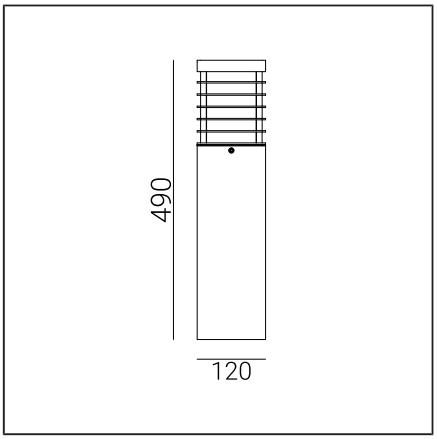

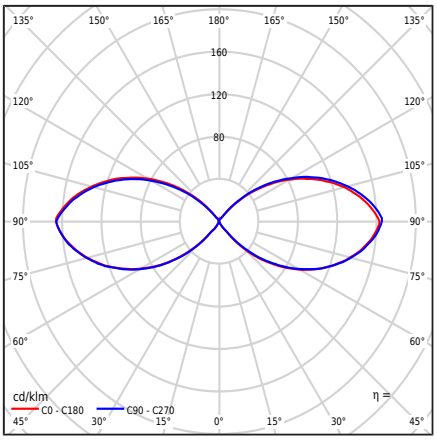

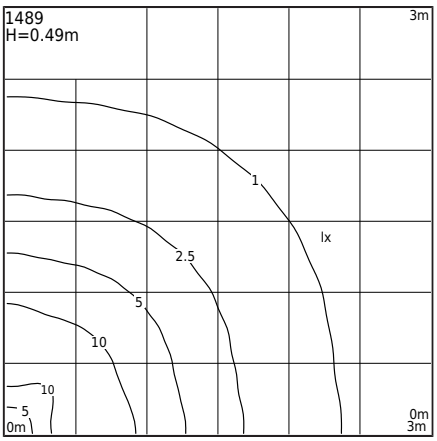

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fedetlen fény, részben felülről fedett
A lámpatest jellemzői	Egy stabil és tartós szerkezetű oszlopvilágító lámpa. Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porszórt acél. Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db ø9 mm-es furat, ø65 mm átmérőnként minden 120° Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x4mm² A lámpatest hurkolható csatlakoztatásának lehetősége max 2x2,5mm² Kerek szigetelt kábel maximális átmérője ø12,5mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	8,2kg / 8,78kg
Doboz méretei [cm]	15,5cm x 15,5cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1059lm
Világító fényáram	292lm
A lámpatest hatékonysága	34,4lm/W
ULOR	47%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- KL I biztonsági osztályban
- 2700K LED színnel [1/1]
- A fényáram eltérő értékéhez
- Verzió túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- A szerelvény eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest eltérő magasságához

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvételt követően

Bekapcsolási áram	8A / 10µs
BUG értékelés	B0-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

HALMSTAD 1489

Halmstad
1489XX0013
14.10.2026 v.13.14
www.norlys.no

Alkatrészek

ZS1489zx0013	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1489GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.