


# NORLYS HALMSTAD 1489


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Halmstad
1489XX0013
14.10.2026 v.13.14
www.norlys.no

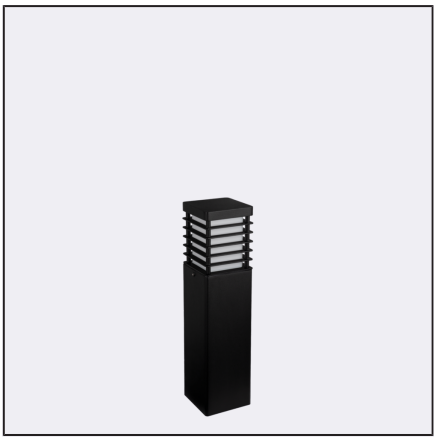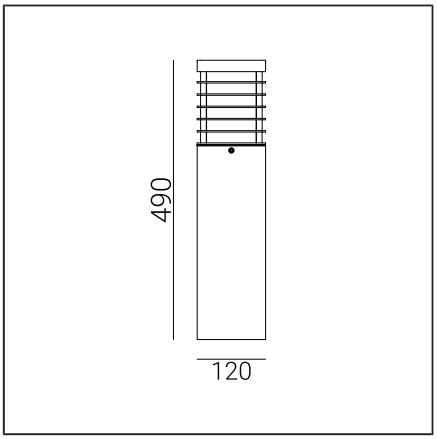

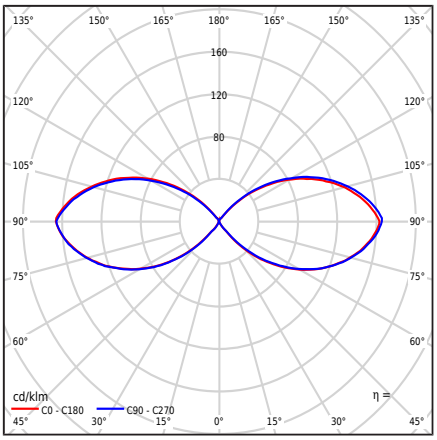


## Typ av armatur
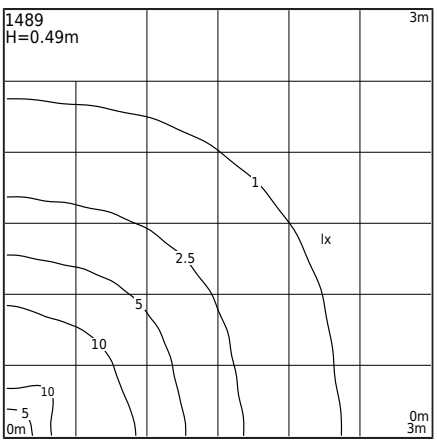
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Pollare |
| Fotometrisk kropp | Obehandlat ljus, delvis täckt uppifrån. |
| Armaturens egenskaper | En pollare armatur med en stabil och hållbar struktur.<br>För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikontätning. |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: 3 hål ø9mm, på diametern ø65mm varje 120°<br>Andra tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 2x4mm²<br>Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 2x2,5mm²<br>Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5mm |
| Typ ljuskälla | LED-modul, elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Armaturvikt netto / brutto | 8,2kg / 8,78kg |
| Förpackning mått [cm] | 15,5cm x 15,5cm x 55cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 50000h |
| Külső ellenőrzés | Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok) |
| Led modul effekt | 6,7W |
| Armatur effekt | 8,5W |
| Lumen modul | 1059lm |
| Lumen ut | 292lm |
| Armaturens effekt | 34,4lm/W |
| ULOR | 47% |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >38 000h |
| Effektfaktor | PF 0,90 |
| THD-faktor | 20% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Lampenheten finns också tillgänglig som tillval:
- I säkerhetsklass för KL I
- För LED-färgen 2700K [1/1]
- För ett annat värde av ljusflödet
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan höjd av belysningsarmaturen

Försäljningsvillkor och annan information fås efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 8A / 10µs |
| BUG-bedömning | B0-U3-G1 |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |
| 205ZX0010 | Ankare för ingjutning |
| 206GA0010 | Markankare |
| 206GA0S10 | Adapter för betongfundament |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

# HALMSTAD 1489




Halmstad
1489XX0013
14.10.2026 v.13.14
www.norlys.no

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZS1489zx0013 | Reparationssats. |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | BIM ArchiCAD |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.