


NORLYS ASKER 1510


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1510XX0017
13.10.2026 v.17.3
www.norlys.no

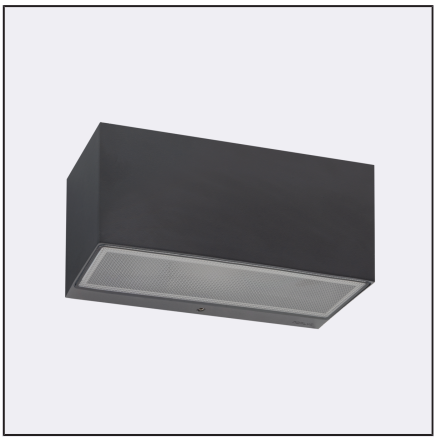

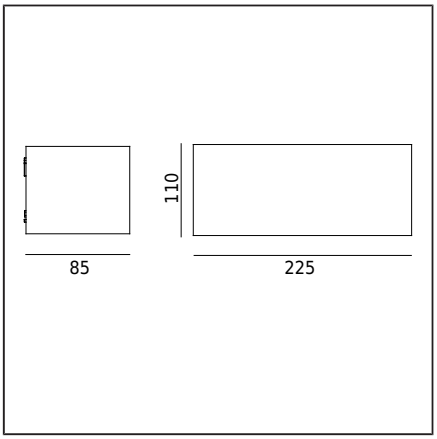

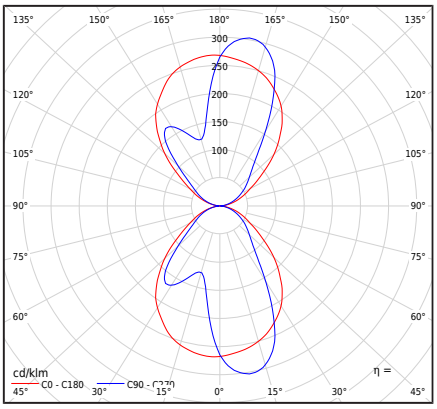

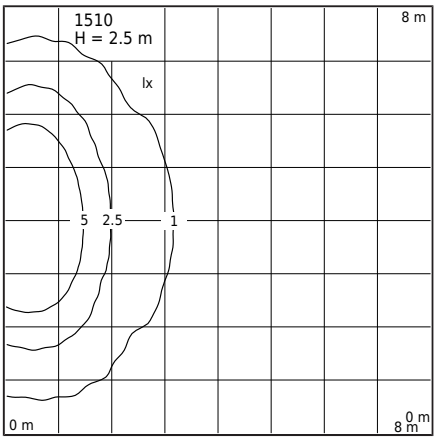

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø5mm afstand 180x60mm
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for loop-tilslutning af armaturet maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,34kg / 1,47kg
Boksdimensioner [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8,8W
Armatur wattforbrug	8,8W
Lampe lysstrøm	840lm
Luminaires lysstrøm	312lm
Effektivitet af armaturet	35,5lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL	
Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedele

ZS1510zx0016	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af montering, læs venligst de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information på kundens anmodning. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER 1510

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1510AL	ALUMINIUM	9006
1510CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
1510GB	GRÅ BEIGE	7006
1510CG	GRÅ CEMENT	7033
1510GR	GRAFIT	7016
1510WH	HVID	9003
1510CB	KOBBERBRONZE	8004
1510BL	SORT	9005
1510GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før påbegyndelse af montering, læs venligst de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information på kundens anmodning. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.