


NORLYS ASKER 1510


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1510XX0017
13.10.2026 v.17.3
www.norlys.de

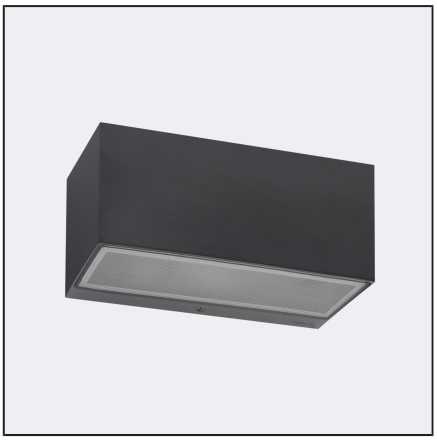

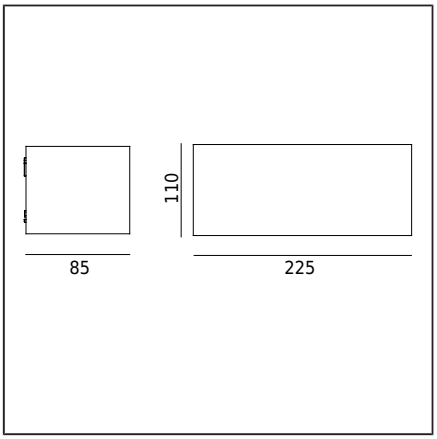

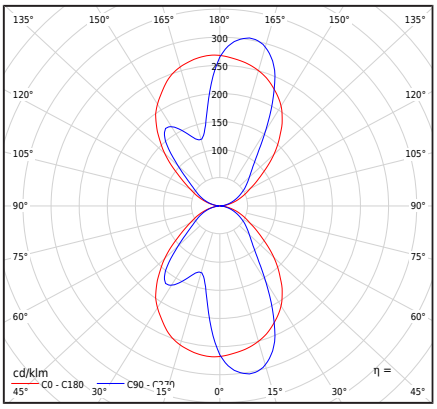

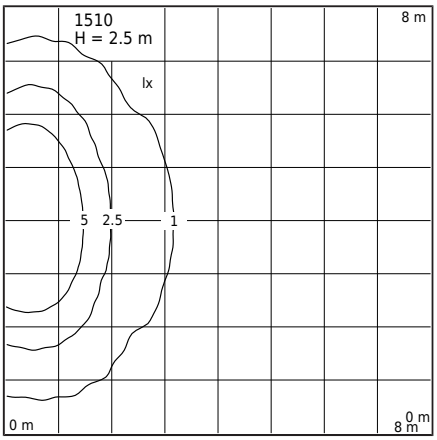

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtkörper mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5mm Abstand 180x60mm
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit der Leuchtenverkabelung in einer Schleife max 3x1,5mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,34kg / 1,47kg
Boxabmessungen [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,8W
Leuchtenleistung	8,8W
Lampenlichtstrom	840lm
Lichtstrom der Leuchte	312lm
Effizienz der Leuchte	35,5lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / EPREL	
Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Ersatzteile

ZS1510zx0016	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung, die der Leuchte beigefügt ist. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER 1510



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1510AL	ALUMINIUM	9006
1510CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
1510GA	FEUERVERZINKUNG	-
1510GR	GRAPHIT	7016
1510GB	GRAU BEIGE	7006
1510CB	KUPFERBRAUN	8004
1510SV	SCHWARZ	9005
1510VI	WEIß	9003
1510CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung, die der Leuchte beigefügt ist. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.