


# NORLYS ASKER 1510


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 1510XX0017
13.10.2026 v.17.3
www.norlys.no

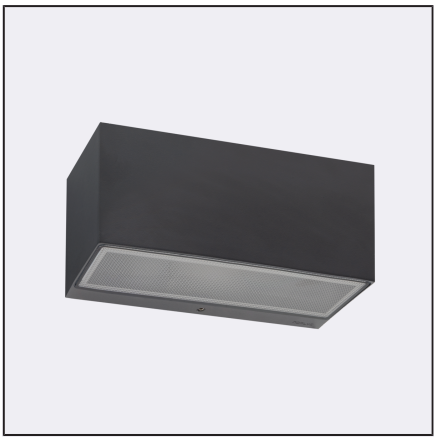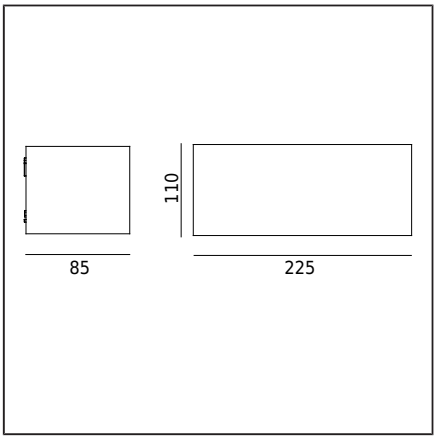

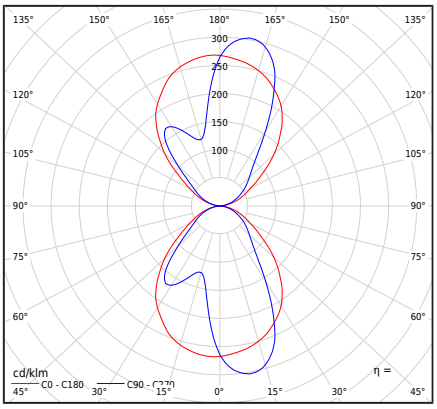


## Valaisintyyppi
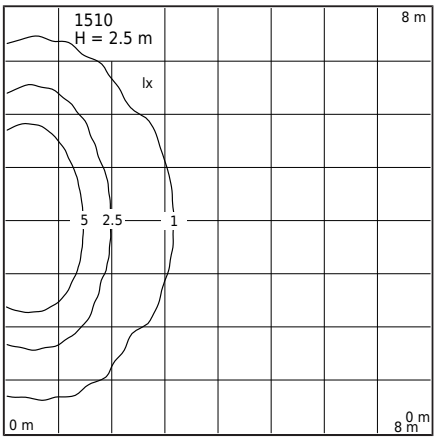
| | |
|---|---|
| Valaisintyyppi | Seinakapp, |
| Fotometrinen runko | Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas. |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisimella laaja käyttöalue, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm jännite 180x60mm |
| Pääte | Liitoskiskot: maks 3x2,5 mm²,<br>mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan maks 3x1,5 mm².<br>Kaapeli pyöreässä vaipassa, jonka halkaisija on ø7...10,5mm. |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli AC integroitu<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 1,34kg / 1,47kg |
| Laatikon mitat [cm] | 24,5cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 22,5cm x 11cm x 8,5cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Tuotekortti) |
| Ulkoinen ohjaus | Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 8,8W |
| Valaisimen wattimäärä | 8,8W |
| Lampun valovirta | 840lm |
| Valaisimen valovirta | 312lm |
| Valaisimen tehokkuus | 35,5lm/W |
| ULOR | 50% |
| Värilämpötila | 3000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >55 000h |
| Power Factor valaisin | PF 0,95 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |
| Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen F / EPREL | |
| Ryntäysvirta | 35mA / 60ms |
| BUG-arviointi | B0-U3-G0 |

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS1510zx0016 | Huoltosarja. |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, tutustu valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Valaisinteknologian nopean kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

# ASKER 1510






## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 1510AL | ALUMIINI | 9006 |
| 1510CS | CORTEN TERÄS | n. 8011 |
| 1510GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 1510GB | HARMAA BEIGE | 7006 |
| 1510CG | HARMAA SEMENTTI | 7033 |
| 1510CB | KUPARIPRONSSI | 8004 |
| 1510GA | KUUMASINKITYS | - |
| 1510BL | MUSTA | 9005 |
| 1510WH | VALKOINEN | 9003 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, tutustu valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Valaisinteknologian nopean kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.