


NORLYS ASKER 1510


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 1510XX0017
13.10.2026 v.17.3
www.norlys.fr

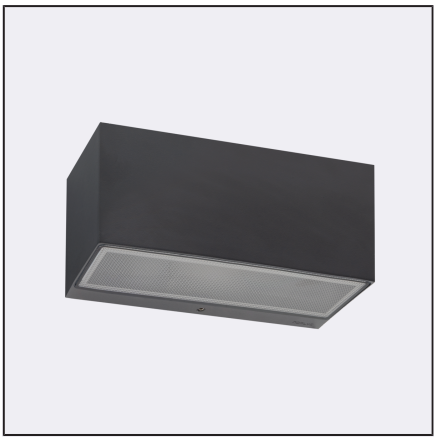

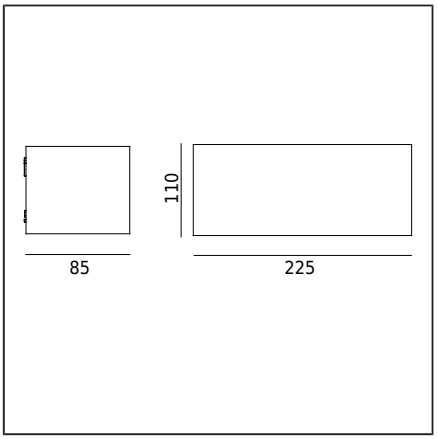

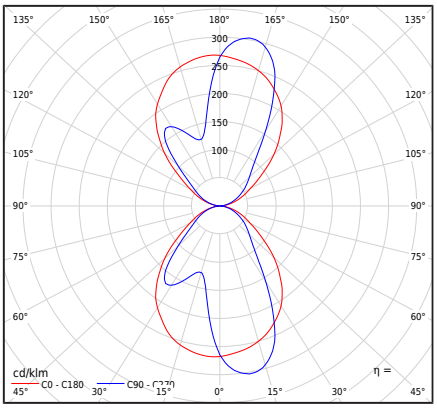

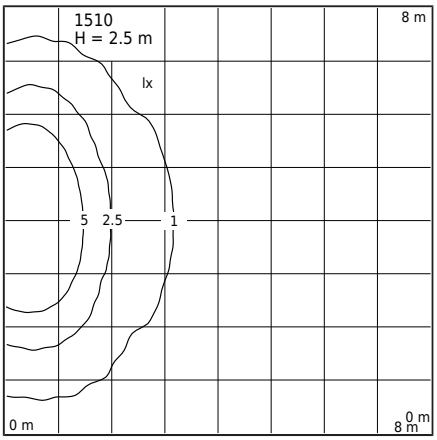

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø5mm entraxe 180x60mm
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de raccordement en boucle de l'appareil max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	1,34kg / 1,47kg
Dimensions du carton [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	8,8W
Puissance racordée du luminaire	8,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	840lm
Flux lumineux du luminaire	312lm
Efficacité lumineuse du luminaire	35,5lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F / EPREL

Courant d'appel	35mA / 60ms
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Pièces détachées

ZS1510zx0016	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement rapide de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER 1510



Index

Index	Couleur	RAL
1510CS	ACIER CORTEN	env. 8011
1510AL	ALUMINIUM	9006
1510VI	BLANC	9003
1510GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1510GR	GRAPHITE	7016
1510GB	GRIS BEIGE	7006
1510SV	NOIR	9005
1510CB	TERRACOTTA	8004
1510CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement rapide de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.