


NORLYS ASKER 1510


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1510XX0017
13.10.2026 v.17.3
www.norlys.no

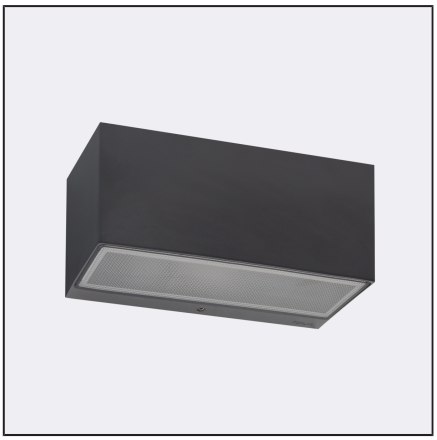

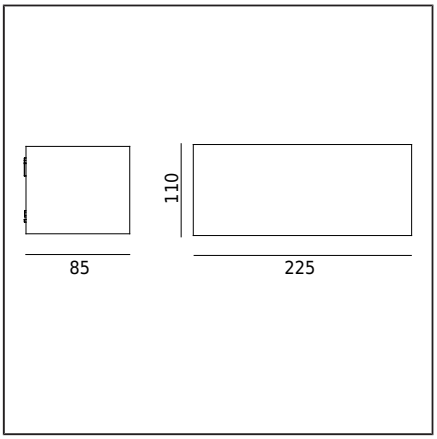

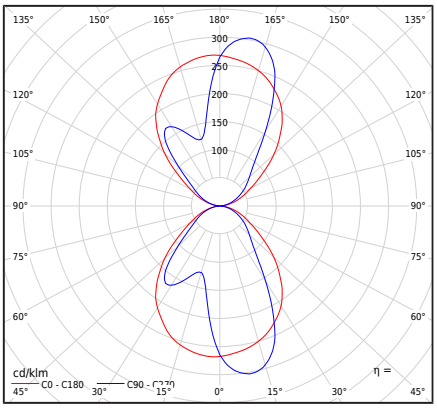

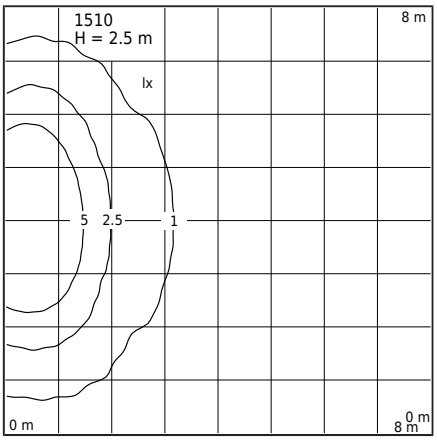

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Εγκατάσταση φωτιστικού: 2 τρύπες ø5mm απόσταση 180x60mm
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόγχο μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,34kg / 1,47kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	8,8W
Ισχύς φωτιστικού	8,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	840lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	312lm
Απόδοση του φωτιστικού	35,5lm/W
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης F / EPREL

Ρεύμα εισροής	35mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Ανταλλακτικά

ZS1510zx0016	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1510CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
1510AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1510GA	ΒΑΦΉ ΕΝ ΘΕΡΜΏ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΌ	-
1510GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
1510GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1510WH	ΛΕΥΚΌ	9003
1510BL	ΜΑΎΡΟ	9005
1510CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
1510CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.