


NORLYS ASKER 1510


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1510XX0017
13.10.2026 v.17.3
www.norlys.no

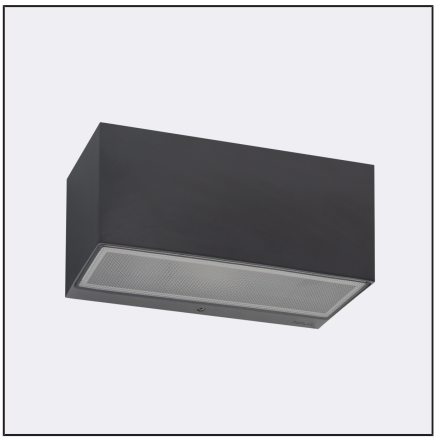

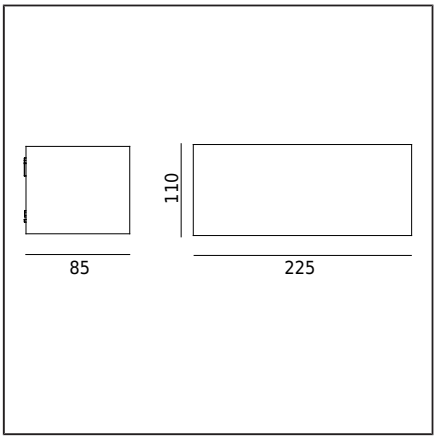

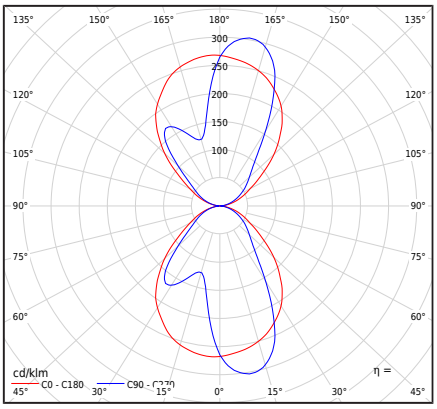

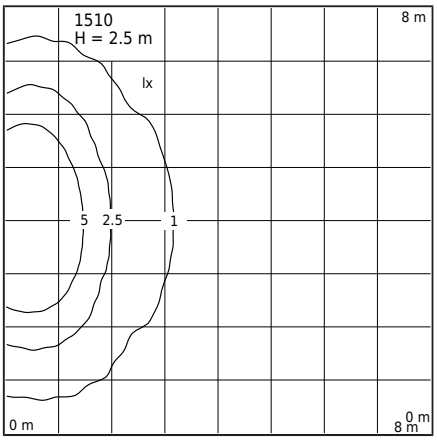

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Világítótest széleskörű alkalmazási lehetőségekkel, beleértve a falak, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítását.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest szerelése: 2 lyuk ø5mm távolság 180x60mm
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², a világítótest csatlakoztatása hurokban max 3x1,5mm². Kerek burkolatú kábel átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,34kg / 1,47kg
Doboz méretei [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8,8W
Lámpatest teljesítmény	8,8W
Lámpa fényáram	840lm
Világító fényáram	312lm
A lámpatest hatékonysága	35,5lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	A F / EPREL
Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Alkatrészek

ZS1510zx0016	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a készülékhez mellékelt útmutatóval. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat az ügyfél kérésére adunk. A készülékekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a készülék minőségét.

ASKER 1510



Indexek

Index	Szín	RAL
1510AL	ALUMÍNIUM	9006
1510CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
1510WH	FEHÉR	9003
1510BL	FEKETE	9005
1510GR	GRAFIT	7016
1510CB	RÉZBRONZ	8004
1510GB	SZÜRKE BÉZS	7006
1510CG	SZÜRKE CEMENT	7033
1510GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a készülékhez mellékelt útmutatóval. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat az ügyfél kérésére adunk. A készülékekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a készülék minőségét.