



NORLYS ASKER 1510

Asker 1510XX0017
13.10.2026 v.17.3
www.norlys.no

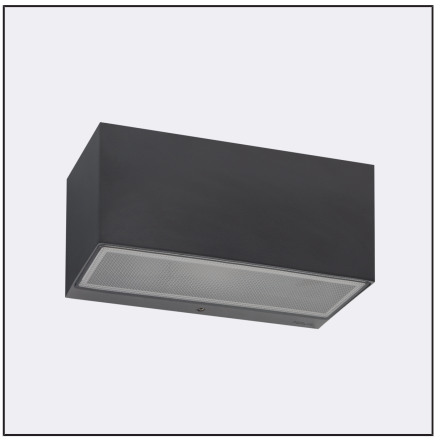

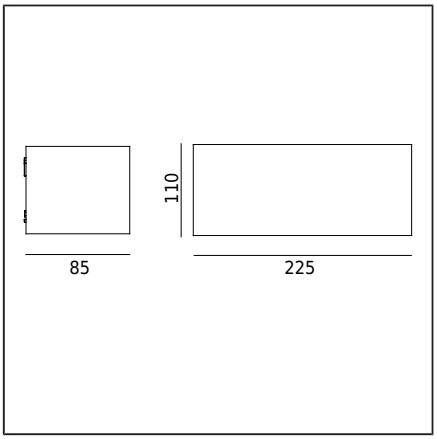

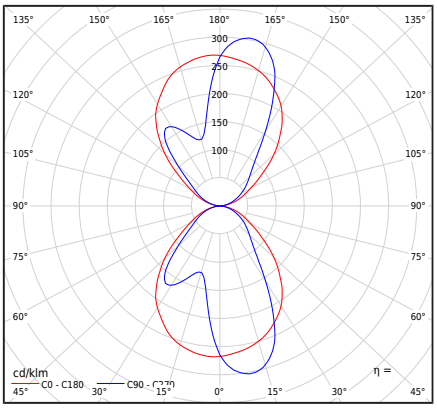

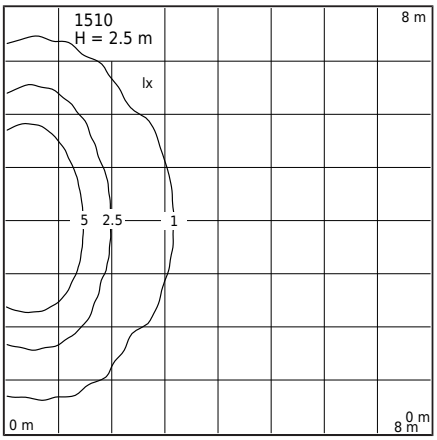

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt bruksområde, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 hull ø5mm avstand 180x60mm
Terminal	Terminalklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en løkke maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,34kg / 1,47kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8,8W
Armatureffekt	8,8W
Modul lumen	840lm
Lumen ut	312lm
Armatur Lumen/Watt	35,5lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservedeler

ZS1510zx0016	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon etter kundens ønske. Kondensasjon som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.

NORLYS ASKER 1510

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1510AL	ALUMINIUM	9006
1510GR	GRAFITT	7016
1510WH	HVIT	9003
1510BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon etter kundens ønske. Kondensasjon som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.