


NORLYS ASKER 1510


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 1510XX0017
13.10.2026 v.17.3
www.norlys.no

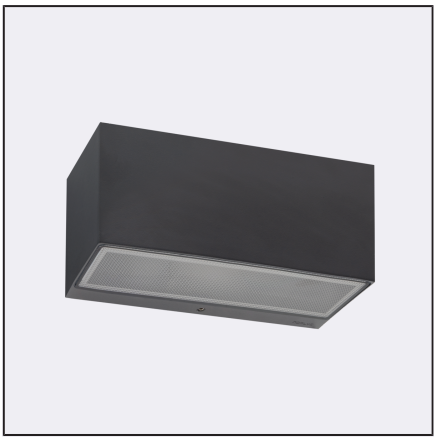

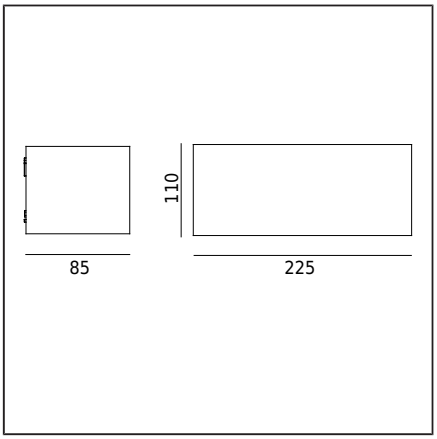

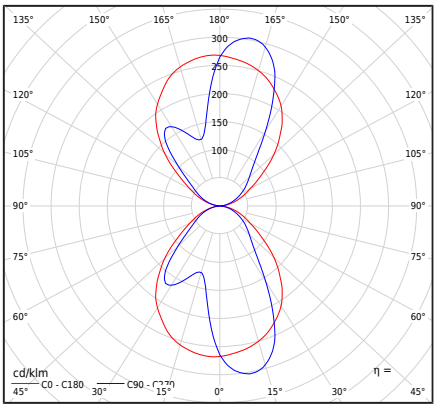

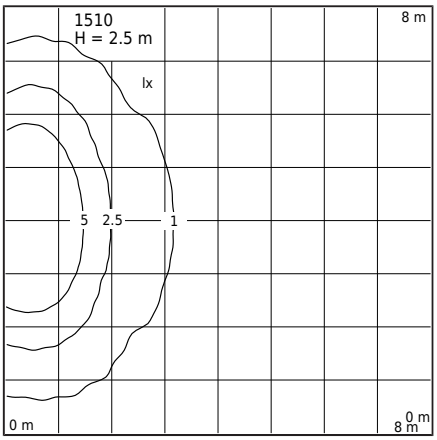

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Um luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo a iluminação de superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do acessório: 2 furos ø5mm espaçamento 180x60mm
Terminal	Terminais de ligação: max 3x2,5mm², possibilidade de ligação em loop do equipamento max 3x1,5mm². Cabo em bainha redonda com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,34kg / 1,47kg
Dimensões da caixa [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8,8W
Potência do luminário	8,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	840lm
Fluxo luminoso do luminária	312lm
Eficiência do luminária	35,5lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL	
Corrente de pico	35mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Peças de reposição

ZS1510zx0016	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a montagem, consulte as instruções anexadas ao aparelho. Devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.

ASKER 1510



Índices

Índice	Cor	RAL
1510CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
1510AL	ALUMÍNIO	9006
1510WH	BRANCO	9003
1510GB	CINZA BEGE	7006
1510CG	CINZA CIMENTO	7033
1510CB	COPPER BROWN	8004
1510GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1510GR	GRAFITE	7016
1510BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a montagem, consulte as instruções anexadas ao aparelho. Devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos aparelhos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do aparelho.