


NORLYS ASKER 1510


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1510XX0017
13.10.2026 v.17.3
www.norlys.no

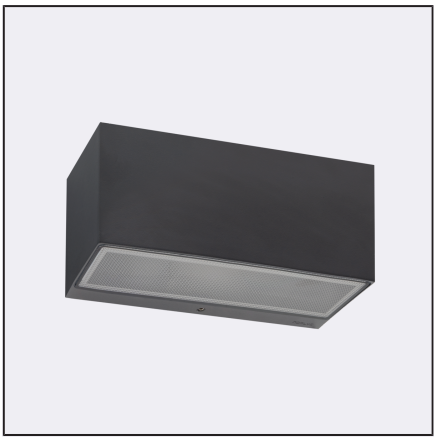

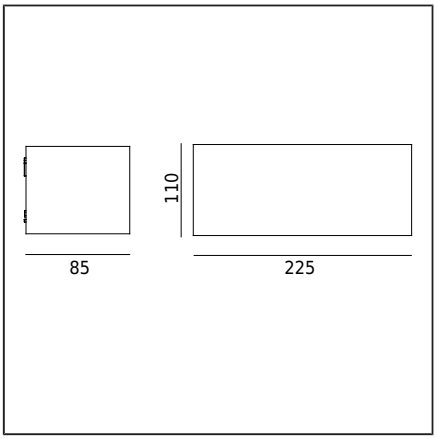

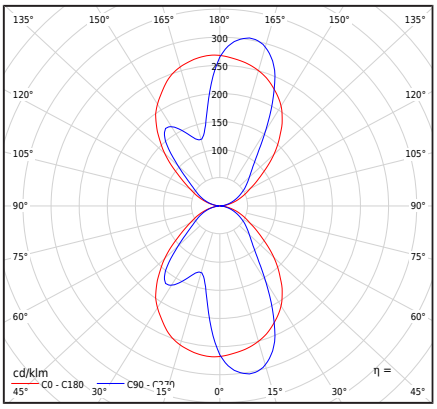

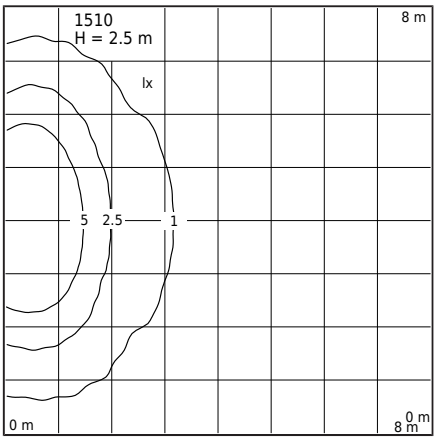

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, в том числе для освещения поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5мм расстояние 180x60мм
терминал	Зажимы для подключения: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглой обшивке диаметром ø7...10,5мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	1,34kg / 1,47kg
Размеры коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	8,8W
Мощность светильника	8,8W
Лампа светового потока	840lm
Световой световой поток	312lm
Эффективность светильника	35,5lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. F / EPREL	
Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 158, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Запасные части

ZS1510zx0016	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1510AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1510WH	БЕЛЫЙ	9003
1510GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1510GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1510CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
1510CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
1510GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
1510CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
1510BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.