



NORLYS ASKER 1510

Asker 1510XX0017
13.10.2026 v.17.3
www.norlys.no

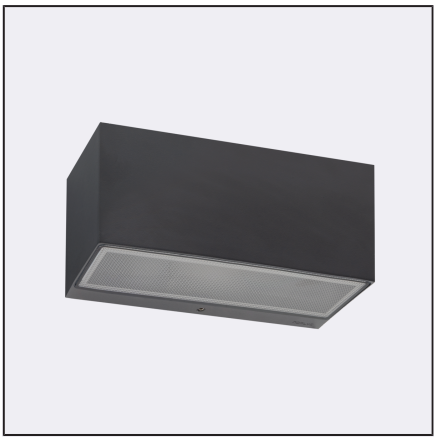

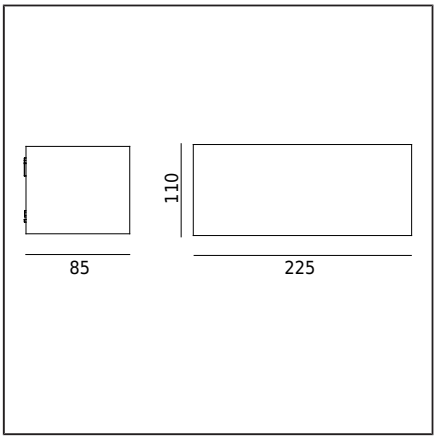

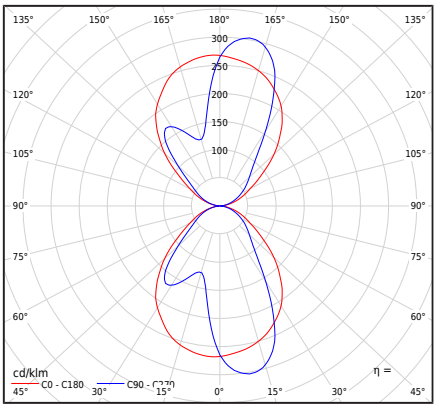

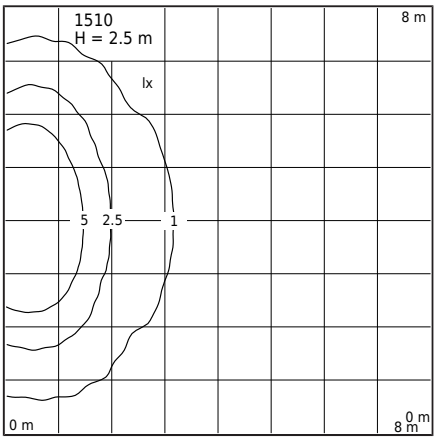

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým spektrom použitia, vrátane osvetlenia povrchov stien, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm rozostup 180x60mm
Terminál	Spojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlej ochrane s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,34kg / 1,47kg
Rozmery krabice [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozmery svietidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8,8W
Príkon svietidla	8,8W
Svetelný tok lampy	840lm
Svetelný tok svietidla	312lm
Účinnosť svietidla	35,5lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti F / EPREL	
Nábehový prúd	35mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Náhradné diely

ZS1510zx0016	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER 1510



Indexy

Register	Farba	RAL
1510WH	BIELA	9003
1510CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
1510BL	ČIERNA	9005
1510CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
1510GR	GRAFIT	7016
1510AL	HLINÍK	9006
1510CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
1510GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006
1510GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.