


NORLYS ASKER 1510


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1510XX0017
13.10.2026 v.17.3
www.norlys.no

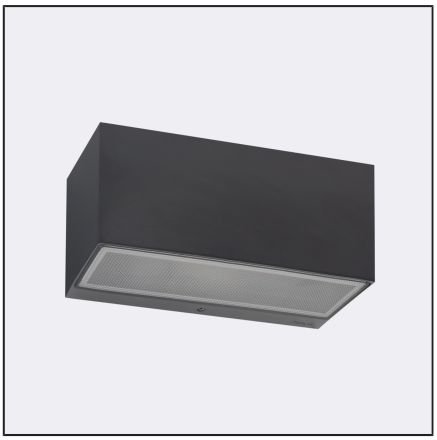

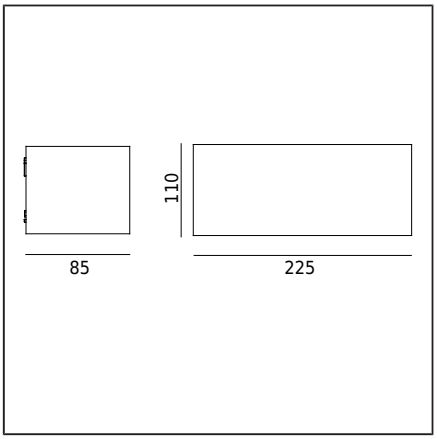

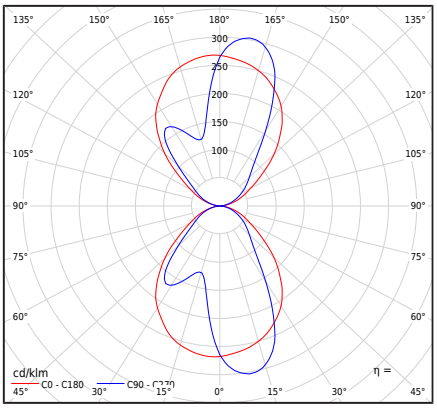

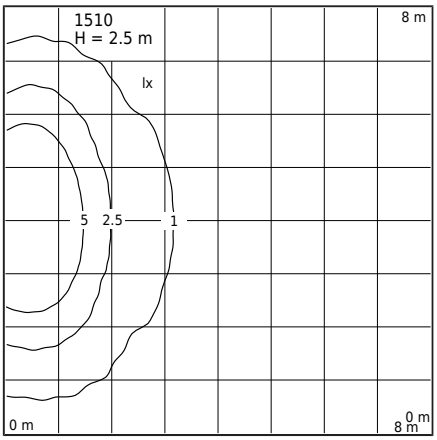

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturmontering: 2 hål ø5mm avstånd 180x60mm
Terminal	Terminalklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,34kg / 1,47kg
Förpackning mått [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	8,8W
Armatur effekt	8,8W
Lumen modul	840lm
Lumen ut	312lm
Armaturens effekt	35,5lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Reservdelar

ZS1510zx0016	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den snabba utvecklingen av belysningsteknik ger vi ytterligare information vid kundens önskemål. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER 1510



Index

Art	Färg	RAL
1510AL	ALUMINIUM	9006
1510GR	GRAFIT	7016
1510BL	SVART	9005
1510WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den snabba utvecklingen av belysningsteknik ger vi ytterligare information vid kundens önskemål. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.