


NORLYS ASKER 1510


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1510XX0017
13.10.2026 v.17.3
www.norlys.no

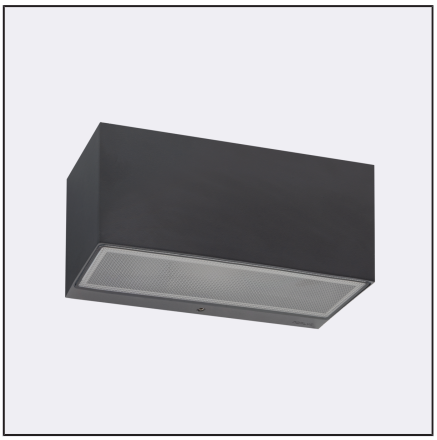

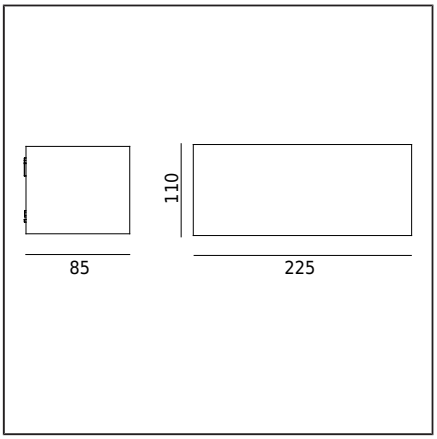

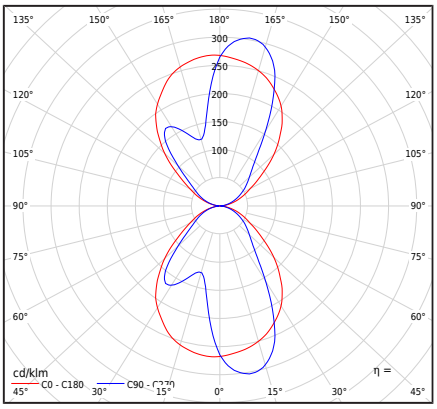

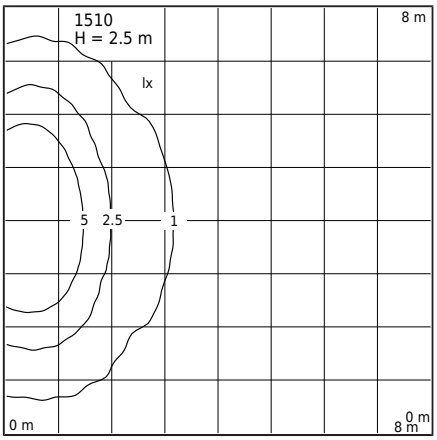

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, включаючи освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø5мм відстань 180x60мм
Термінал	Затискачі для підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	1,34kg / 1,47kg
Розміри коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8,8W
Потужність світильника	8,8W
Світловий потік лампи	840lm
Світловий потік світильника	312lm
Ефективність світильника	35,5lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F / EPREL

Пусковий струм	35mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 158, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Запасні частини

ZS1510zx0016	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1510AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1510WH	БІЛИЙ	9003
1510GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1510GR	ГРАФІТ	7016
1510CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
1510CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
1510GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
1510CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
1510BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед початком монтажу ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.