


NORLYS ASKER 1511


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1511XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.no

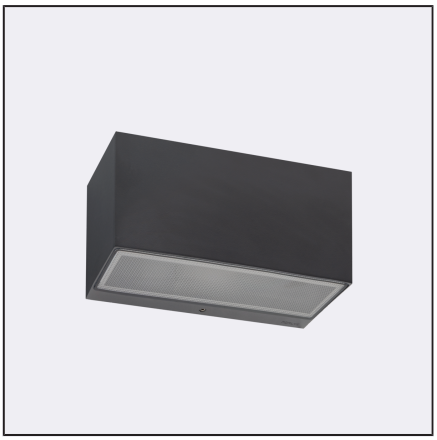

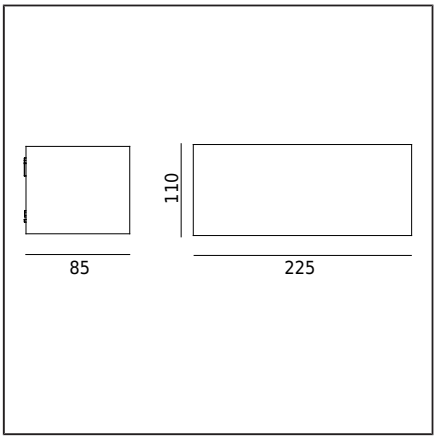

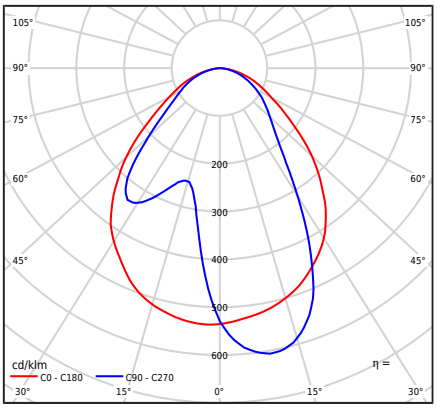

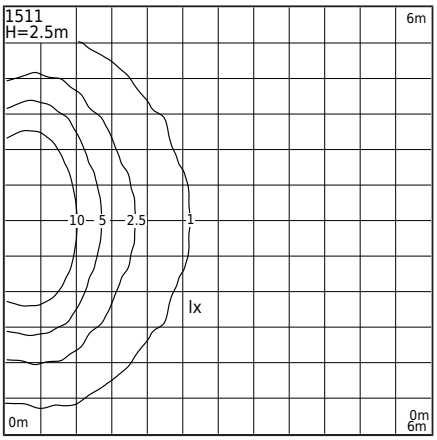

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder til belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø4,5mm afstand 180x60mm
Terminal	Terminalforbindelser: maks 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,35kg / 1,48kg
Boksdimensioner [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8,8W
Armatur wattforbrug	8,8W
Lampe lysstrøm	840lm
Luminaires lysstrøm	156lm
Effektivitet af armaturet	17,7lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor armatur	PF>0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL	
Startstrøm	40mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedele

ZS1511zx0016	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1511AL	ALUMINIUM	9006
1511GR	GRAFIT	7016
1511WH	HVID	9003
1511BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger efter kundens ønske. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.