



NORLYS ASKER 1511

Asker 1511XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.no

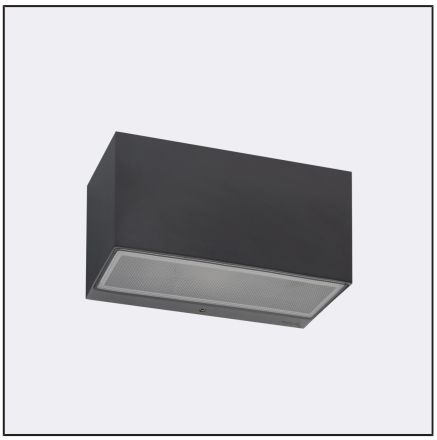

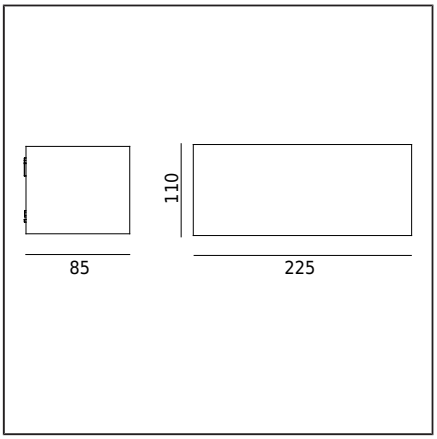

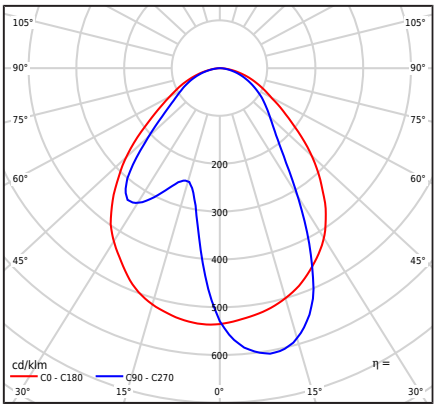

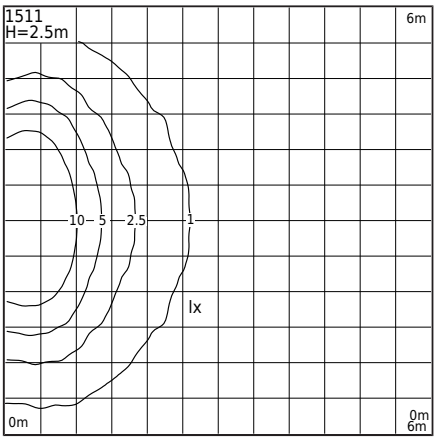

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai valik rakendusi, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamine.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 ava ø4,5mm vahe 180x60mm
Terminal	Klemmliitmikud: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgustit silmuses max 3x1,5mm². Kaabel ümara mantliga, läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,35kg / 1,48kg
Kasti mõõtmed [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8,8W
Valgusti võimsus	8,8W
Lambi valgusvoog	840lm
Valgusti valgusvoog	156lm
Valgusti tõhusus	17,7lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valgusti	PF>0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G F / EPREL	
Sissevoolu vool	40mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U0-G0

Varuosad

ZS1511zx0016	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1511AL	ALUMIINIUM	9006
1511GR	GRAFIIT	7016
1511BL	MUST	9005
1511WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge palun valgustiga kaasasolevate juhistega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.