


NORLYS ASKER 1511


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1511XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.no

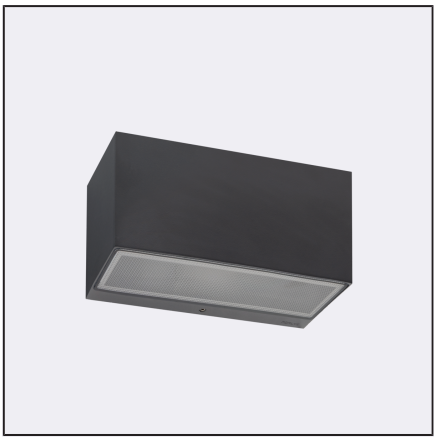

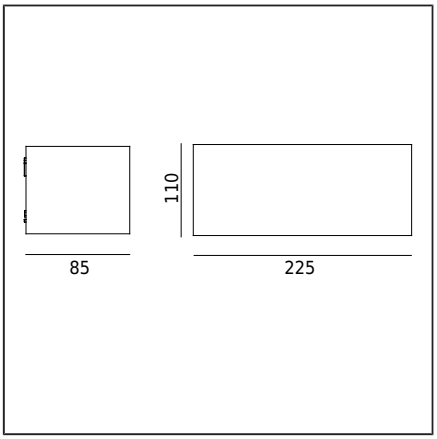

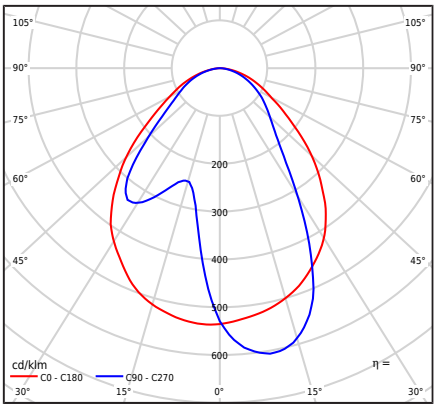

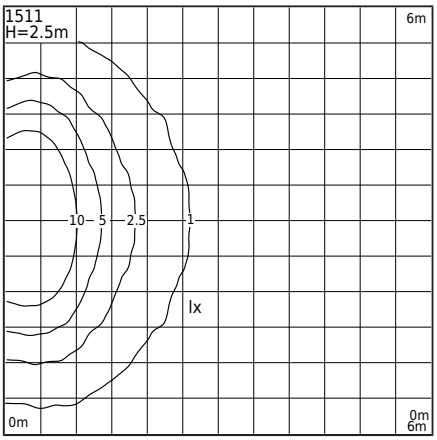

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Un aparato con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo para la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del luminaire: 2 agujeros ø4,5mm espaciado 180x60mm
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2,5mm², posibilidad de conectar la lámpara en un bucle máx. 3x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,35kg / 1,48kg
Dimensiones de la caja [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8,8W
Potencia del luminario	8,8W
Flujo luminoso de la lámpara	840lm
Flujo luminoso del luminario	156lm
Eficiencia de la luminaria	17,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética F / EPREL	
Corriente de irrupción	40mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U0-G0

Piezas de repuesto

ZS1511zx0016	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1511AL	ALUMINIO	9006
1511WH	BLANCO	9003
1511GR	GRAFITO	7016
1511BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el ensamblaje, por favor consulte las instrucciones que acompañan a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.