


NORLYS ASKER 1511


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1511XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.no

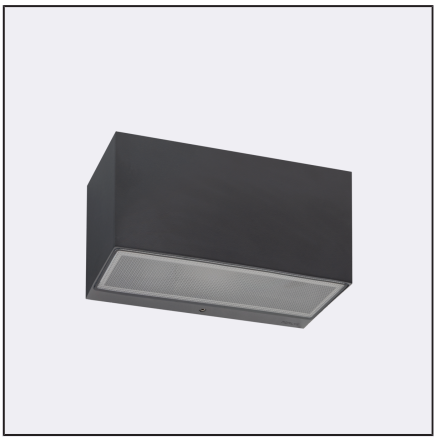

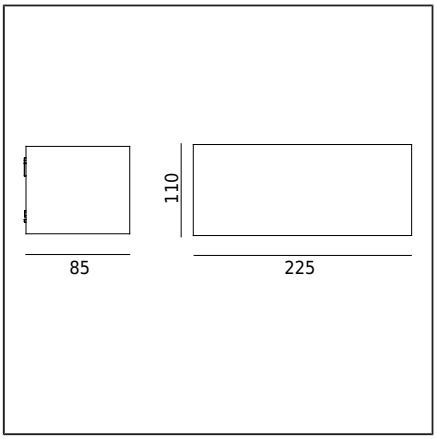

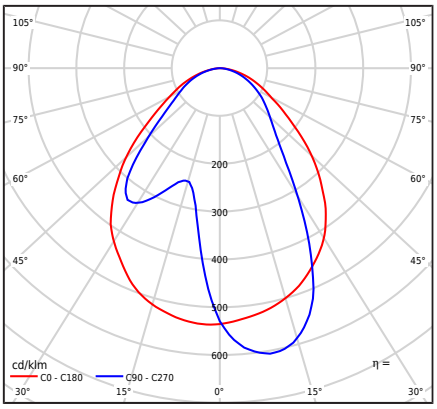

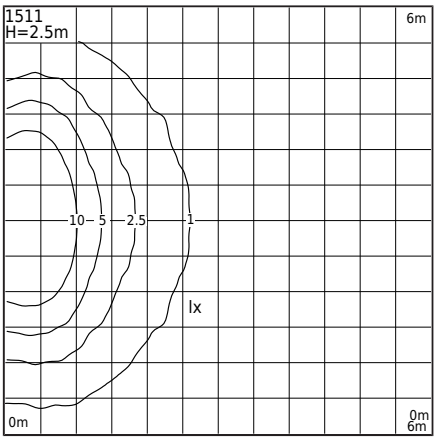

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttösovellus, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm etäisyys 180x60mm
Pääte	Liittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa halkaisijaltaan ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,35kg / 1,48kg
Laatikon mitat [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8,8W
Valaisimen wattimäärä	8,8W
Lampun valovirta	840lm
Valaisimen valovirta	156lm
Valaisimen tehokkuus	17,7lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valaisin	PF>0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen F / EPREL	
Ryntäysvirta	40mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U0-G0

Varaosat

ZS1511zx0016	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1511AL	ALUMIINI	9006
1511GR	GRAFIITTI	7016
1511BL	MUSTA	9005
1511WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Valoteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.