



NORLYS ASKER 1511

Asker 1511XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.no

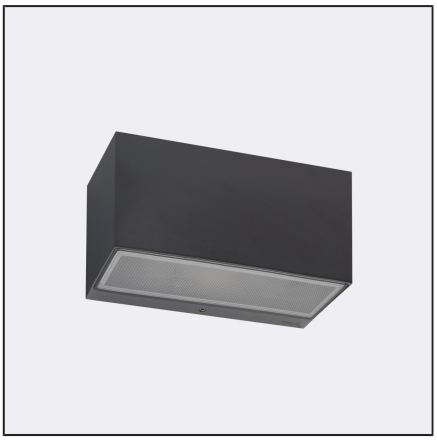

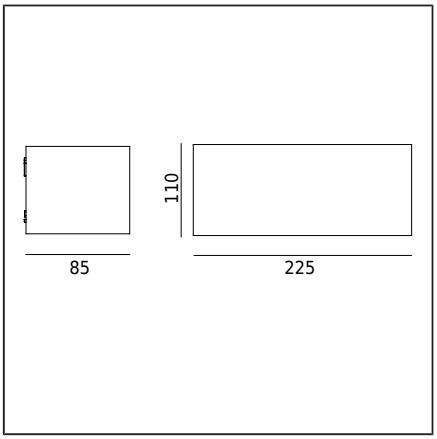

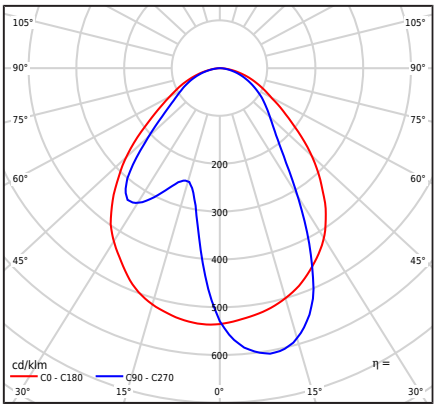

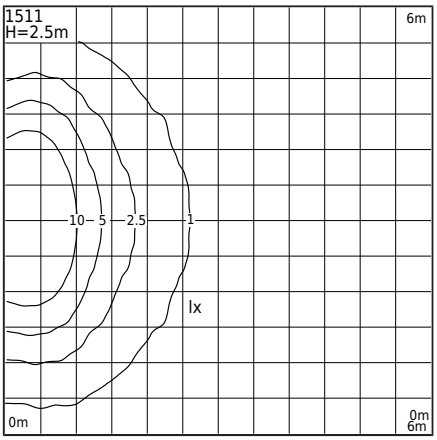

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy világítótest széles körű alkalmazási lehetőségekkel, többek között falak, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 furat ø4,5mm távolság 180x60mm
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség az armatúra hurkolásával max 3x1,5mm² csatlakozásra. Kábel kerek hüvelyben, átmérő ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,35kg / 1,48kg
Doboz méretei [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8,8W
Lámpatest teljesítmény	8,8W
Lámpa fényáram	840lm
Világító fényáram	156lm
A lámpatest hatékonysága	17,7lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	F / EPREL
Bekapcsolási áram	40mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U0-G0

Alkatrészek

ZS1511zx0016	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1511AL	ALUMÍNIUM	9006
1511WH	FEHÉR	9003
1511BL	FEKETE	9005
1511GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat a vevő kérésére nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.