


NORLYS ASKER 1511


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1511XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.it

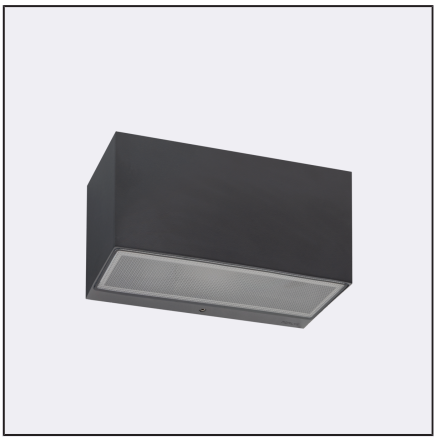

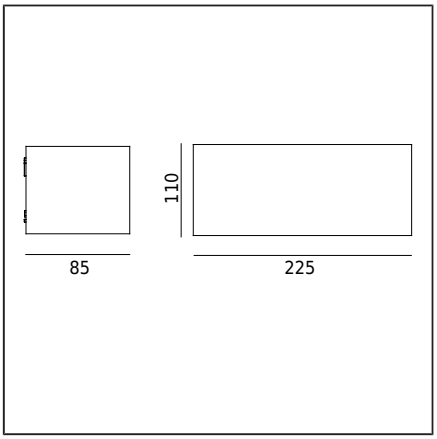

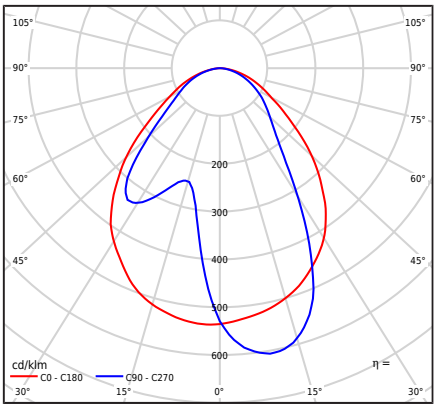

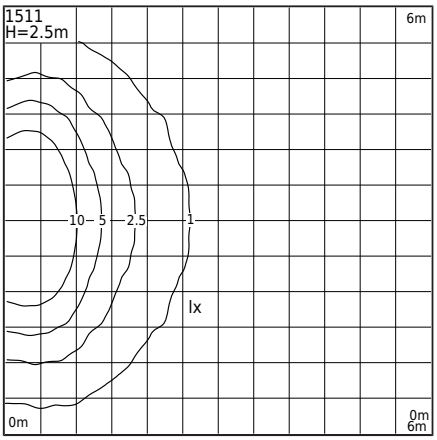

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un ampio spettro di applicazioni, tra cui l'illuminazione di superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio della lampada: 2 fori ø4,5mm interasse 180x60mm
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio a circuito chiuso max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,35kg / 1,48kg
Dimensioni della scatola [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8,8W
Potenza del lume.	8,8W
Flusso luminoso della lampada	840lm
Flusso luminoso del luminare	156lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	17,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A F / EPREL	
Corrente di spunto	40mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U0-G0

Parti di ricambio

ZS1511zx0016	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1511AL	ALLUMINIO	9006
1511WH	BIANCO	9003
1511GR	GRAFITE	7016
1511BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, consultare le istruzioni allegate alla lampada. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità della lampada.