


NORLYS ASKER 1511


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker 1511XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.no

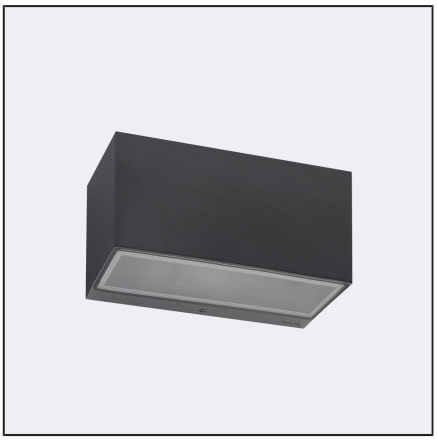

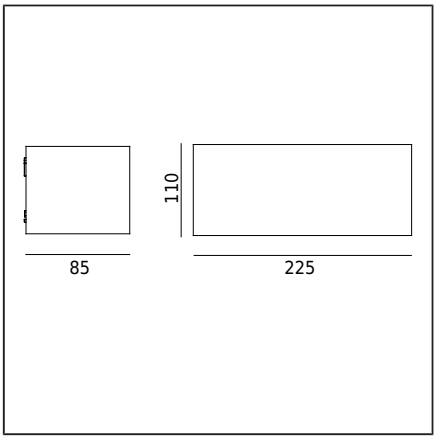

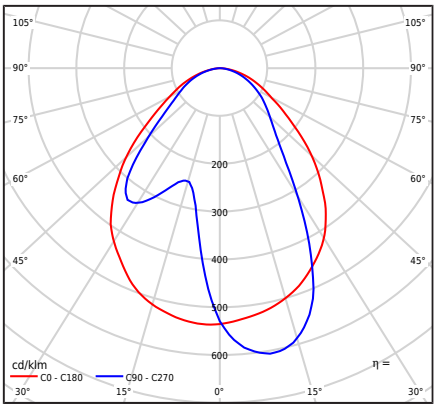

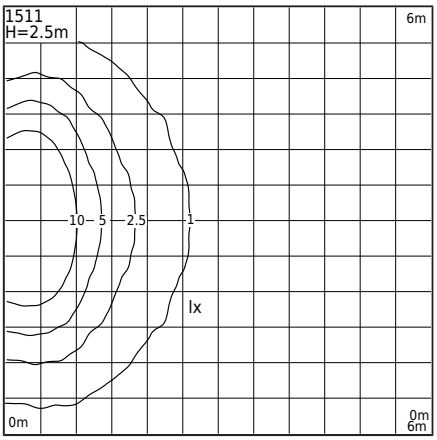

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt bruksområde, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø4,5mm avstand 180x60mm
Terminal	Terminaltilkoblinger: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med diameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,35kg / 1,48kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8,8W
Armatureffekt	8,8W
Modul lumen	840lm
Lumen ut	156lm
Armatur Lumen/Watt	17,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F / EPREL	
Inrush current	40mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedeler

ZS1511zx0016	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1511AL	ALUMINIUM	9006
1511GR	GRAFITT	7016
1511WH	HVIT	9003
1511BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, kan du se gjennom instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondensering som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.