


NORLYS ASKER 1511


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1511XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.no

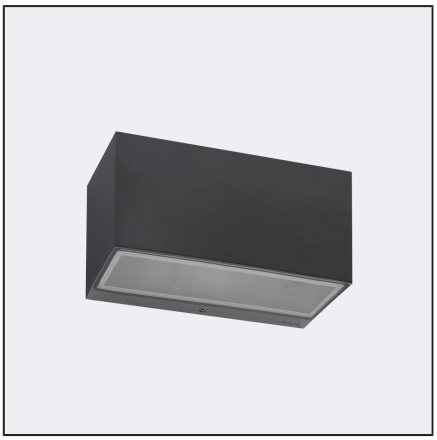

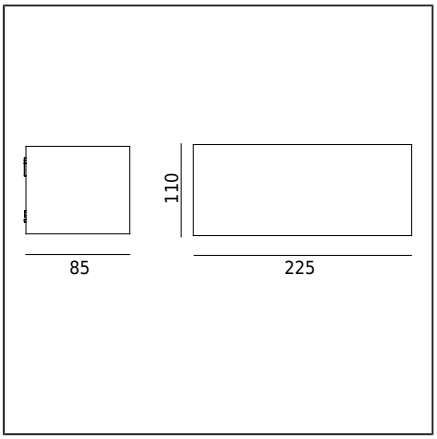

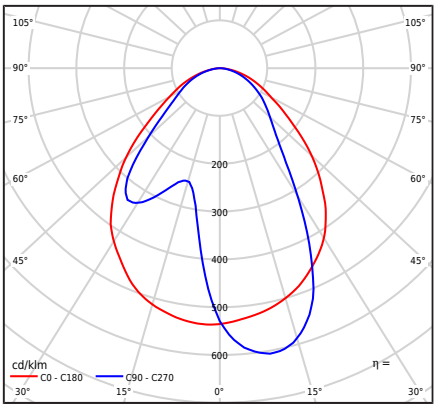

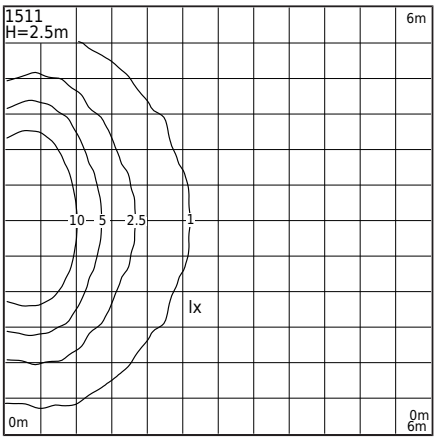

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Um luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo para iluminação de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do luminaire: 2 furos ø4,5mm espaçamento 180x60mm
Terminal	Conectores de terminal: máx. 3x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx. 3x1,5mm². Cabo em uma bainha redonda com diâmetro ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,35kg / 1,48kg
Dimensões da caixa [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8,8W
Potência do luminário	8,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	840lm
Fluxo luminoso do luminária	156lm
Eficiência do luminária	17,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminária Power Factor	PF>0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL	
Corrente de pico	40mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U0-G0

Peças de reposição

ZS1511zx0016	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1511AL	ALUMÍNIO	9006
1511WH	BRANCO	9003
1511GR	GRAFITE	7016
1511BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a montagem, por favor consulte as instruções incluídas com o candeeiro. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos candeeiros é um fenómeno natural e não afeta a qualidade do candeeiro.