



NORLYS ASKER 1511

Asker 1511XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.no

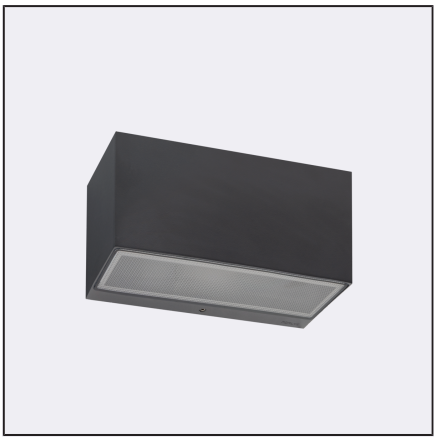

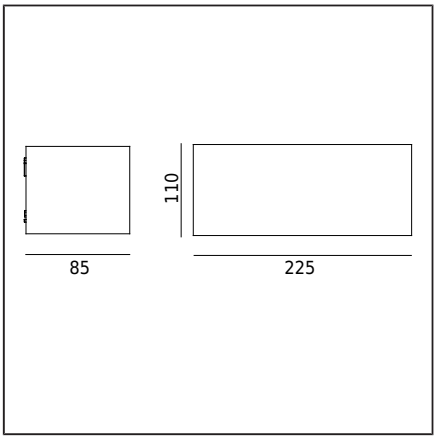

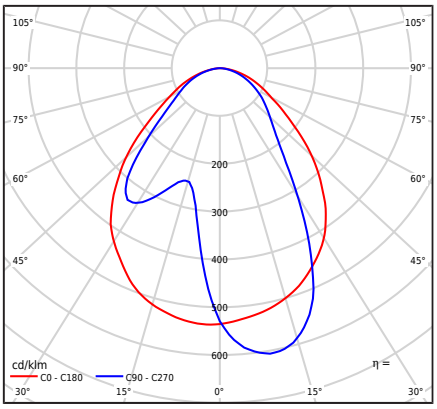

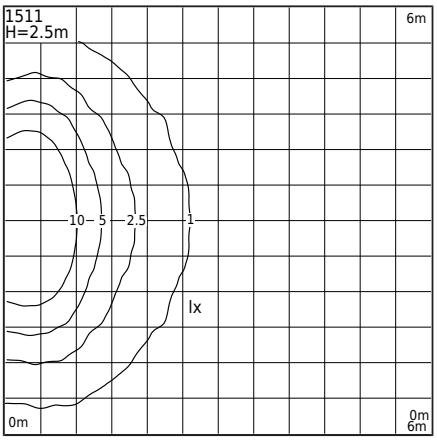

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive för belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø4,5mm avstånd 180x60mm
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Kabel i runt hölje med diameter ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,35kg / 1,48kg
Förpackning mått [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	8,8W
Armatur effekt	8,8W
Lumen modul	840lm
Lumen ut	156lm
Armaturens effekt	17,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F / EPREL

Inrush current	40mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U0-G0

Reservdelar

ZS1511zx0016	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1511AL	ALUMINIUM	9006
1511GR	GRAFIT	7016
1511BL	SVART	9005
1511WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar monteringen, vänligen läs igenom de instruktioner som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensering som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.