


# NORLYS ASKER 1513


IP 65 | IK 08 | E27

Asker 1513XX0017
13.10.2026 v.17.4
www.norlys.no

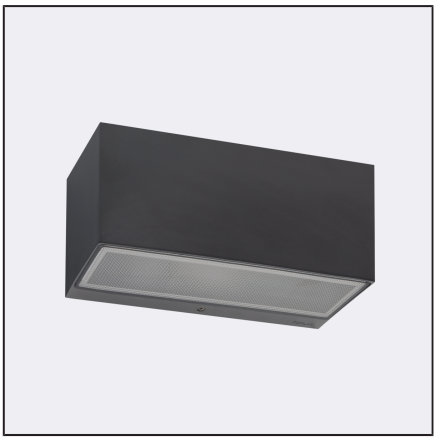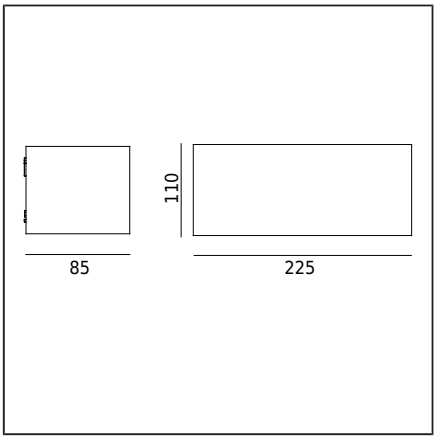

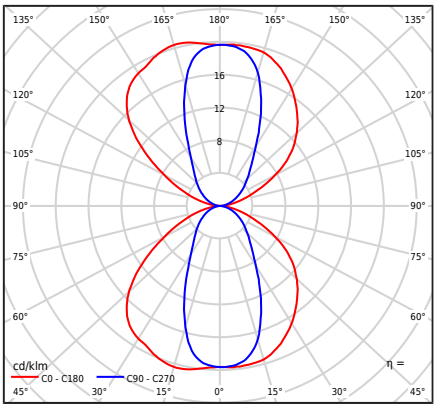


## Typ svítidla
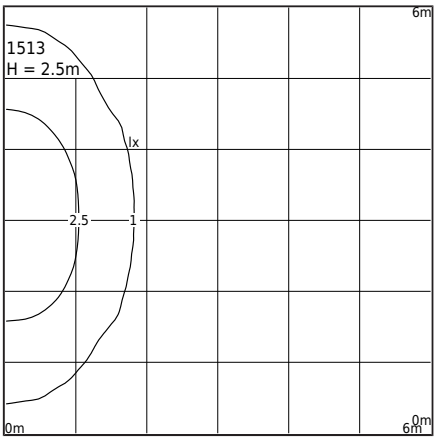
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů. |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s širokým rozsahem použití, včetně osvětlení povrchů stěn, fasád a dalších architektonických koncepcí. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka. |
| Metoda montáže | Uchycení svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 180x60mm. |
| Terminál | Svorky pro připojení: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém obalu s průměrem ø7...10,5mm. |
| Typ světelného zdroje | Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 1,16kg / 1,3kg |
| Rozměry krabice [cm] | 24,5cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 22,5cm x 11cm x 8,5cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Příkon světelného zdroje | LED max 9W |
| Příkon svítidla | LED max 9W |
| ULOR | 50% |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |
| Možnost objednat svítidlo s LED žárovkou Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmívatelnou) E27. | |
| Hodnocení BUG | B0-U0-G0 |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 1513WH | BÍLÁ | 9003 |
| 1513CG | CEMENTOVÁ ŠEDÁ. | 7033 |
| 1513BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1513CS | CORTEN STEEL | zbliž. do 8011 |
| 1513GR | GRAFIT | 7016 |
| 1513AL | HLINÍK | 9006 |
| 1513CB | MĚDĚNÁ HNĚDÁ | 8004 |
| 1513GB | ŠEDÁ BÉŽOVÁ | 7006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na žádost zákazníka. Informace o doporučených světelných zdrojích jsou založeny na údajích výrobců. Nezodpovídáme za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na aktuální technické informace od výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.