


NORLYS ASKER 1513


IP 65 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Asker 1513XX0017
13.10.2026 v.17.4
www.norlys.no

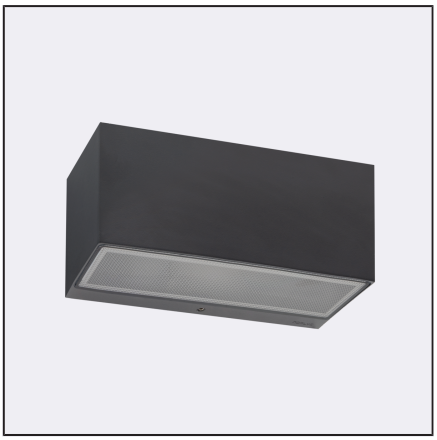

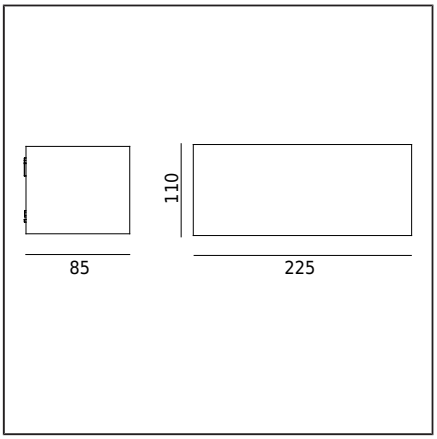

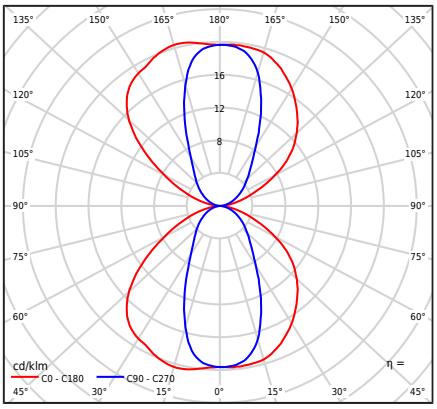

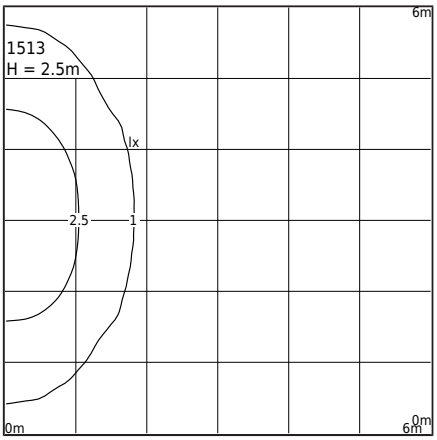

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti laia kasutusalaga, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja teiste arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5mm, vahe 180x60mm.
Terminal	Kaabli klemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises, läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	1,16kg / 1,3kg
Kasti mõõtmed [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	50%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Võimalus tellida valgusti koos Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (hämardatav) E27 LED-lambiga.	
BUG hindamine	B0-U0-G0

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1513AL	ALUMIINIUM	9006
1513CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
1513GR	GRAFIIT	7016
1513GB	HALL BEIGE	7006
1513BL	MUST	9005
1513CG	TSEMENDIHALL	7033
1513WH	VALGE	9003
1513CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne monteerimise alustamist palun tutvuge kinnitusvahendiga kaasasolevate juhistega. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisateavet kliendi soovil. Soovitatavate valgusallikate teave põhineb tootjate andmetel. Me ei vastuta pakkumise terviklikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivale tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.