


NORLYS ASKER 1513


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker 1513XX0017
13.10.2026 v.17.4
www.norlys.no

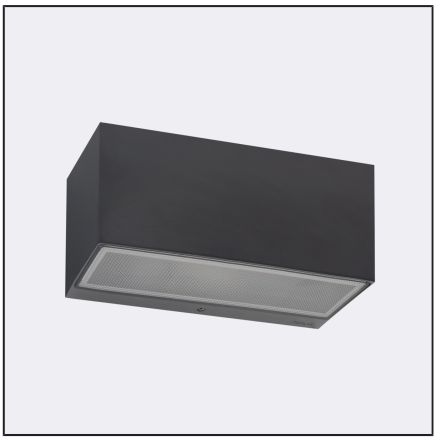

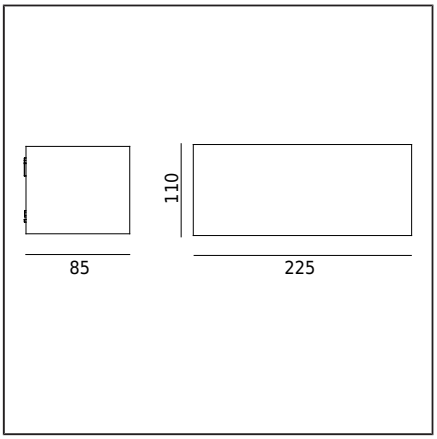

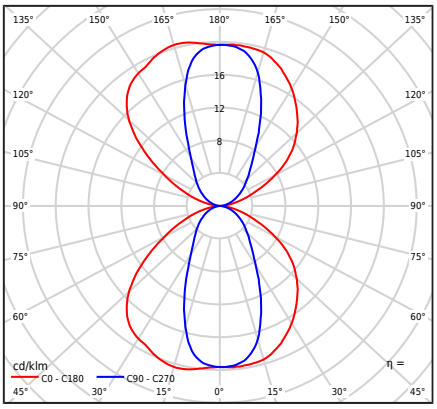

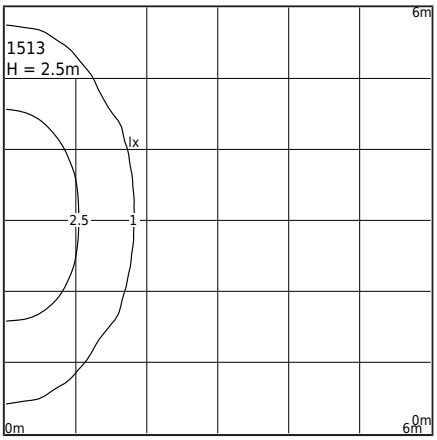

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 2 orificios ø5mm, separación 180x60mm.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en un lazo máximo de 3x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,16kg / 1,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	50%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Posibilidad de pedir una luminaria con una lámpara LED Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (regulable) E27.

Calificación BUG	B0-U0-G0

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1513CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
1513AL	ALUMINIO	9006
1513WH	BLANCO	9003
1513GR	GRAFITO	7016
1513GB	GRIS BEIGE	7006
1513CG	GRIS CEMENTO	7033
1513BL	NEGRO	9005
1513CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor familiarícese con las instrucciones incluidas con el aparato. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La información sobre fuentes de luz recomendadas se basa en datos de los fabricantes. No nos hacemos responsables de la integridad y validez de la oferta, por lo que remitimos a la información técnica actual de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta a la calidad del aparato.